



防 犯 ・ 監 視 カ メ ラ シ ス テ ム 総 合 カ タ ロ グ 2 0 1 4

Total Security System



■新製品のご案内

7p ^{NEW} ハイビジョン録画対応 8チャンネル
HD-SDIハードディスクレコーダー



VDH-SXB808

8p ^{NEW} 960H録画対応 16チャンネル
ハードディスクレコーダー



VDH-DXB576

9p ^{NEW} 960H録画対応 8チャンネル
ハードディスクレコーダー



VDH-DXD368

11p ^{NEW} 960H録画対応 4チャンネル
ハードディスクレコーダー



VDH-DXD224

14p ^{NEW} フルHD 防水型高画質
HD-SDI Day&Nightカメラ



VCN-9762V

14p ^{NEW} フルHD 高画質BOX型
HD-SDIカラーカメラ



VCN-9705

15p ^{NEW} フルHD 防水型高画質
HD-SDI Day&Nightドームカメラ



VCN-9736DV

16p ^{NEW} 52万画素CCD搭載
防水型高画質Day&Nightカメラ



VCS-95232SH

18p ^{NEW} 52万画素CCD搭載 頑強型
高画質Day&Nightドームカメラ



VCS-9542SHD

21p ^{NEW} フルHD 防水型高画質
HD-SDI Day&Nightカメラ



MTW-HD524IR

22p ^{NEW} フルHD 高画質
HD-SDIカラードームカメラ



MTC-HD1122

22p ^{NEW} フルHD 高画質
HD-SDI Day&Nightドームカメラ



MTC-HD1132IR

25p ^{NEW} 960H録画対応 SDカードレコーダー搭載
赤外線灯器内蔵防水型
高画質Day&Nightカメラ



MTW-SD02HIR

26p ^{NEW} 960H録画対応 SDカードレコーダー搭載
赤外線灯器内蔵
高画質Day&Nightドームカメラ



MTC-SD03DIR

31p ^{NEW} 低価格防滴型Day&Nightカメラ



MTC-N23IR

32p ^{NEW} 52万画素CCD搭載
高画質Day&Nightドームカメラ



KJH-D24IR

39p ^{NEW} 17インチTFTカラーモニター



KMC-1785D

NEW
10p 960H録画対応 4チャンネル
ハードディスクレコーダー



VDH-DXA364

NEW
15p フルHD 頑強型高画質
HD-SDI Day&Nightドームカメラ



VCN-9732D

NEW
21p フルHD BOX型高画質
HD-SDIカラーカメラ



KSN-2012

NEW
23p フルハイビジョン録画対応
4チャンネルHD-SDI
ハードディスクレコーダー



KRS-4000L

NEW
32p 52万画素CCD搭載
高画質カラードームカメラ



KJH-D24

INDEX

製品INDEX	2～5P
HD-SDIハードディスクレコーダー	7P 23P
ハードディスクレコーダー	8～13P
HD-SDIカメラ	14～15P 21～22P
防水型Day&Nightカメラ	16P 28～31P
BOX型カラーカメラ	17P 33P
ドーム型カラーカメラ	17～19P 32P
ポータブルレコーダー カメラ一体型ポータブルレコーダー	24P
SDカードレコーダー搭載カメラ	25～27P
煙検知器型カメラ	33P
ネットワークIPカメラ	34～35P
小型カラーカメラ	36～37P
TFTモニター	38～39P
画面分割器	39P
モニター付マルチテスタ	40P
ダミーカメラ	40～41P
カメラハウジング / ブラケット	42P
カメラスタンド	43P
レンズ / 集音マイク / 電源	44P
カメラアクセサリ	45P

製品INDEX

型 式	製 品 名	本体価格(税抜)	延長ケーブル	JANコード	掲載ページ
BNCJ-BNCJ 	中継コネクタ	オープン		4986702404178	45p
BNCJ-RCAP 	変換コネクタ	オープン		4986702402464	45p
BNCP-FJ 	変換コネクタ	オープン		4986702406400	45p
BNCP-RCAP 	変換コネクタ	オープン		4986702404611	45p
BNCP-RCAJ 	変換コネクタ	オープン		4986702401962	45p
CD-20A 	カメラケーブル 20m	4,200		4986702402181	45p
CD-20B 	カメラケーブル 20m	4,200		4986702402198	45p
CD-20E 	カメラケーブル 20m	3,800		4986702404130	45p
CD-30E 	カメラケーブル 30m	5,200		4986702407315	45p
CD-50E 	カメラケーブル 50m	8,000		4986702406790	45p
CH-605 	防滴型カメラケース	7,000		4986702405083	42p
CH-605S 	防滴型カメラケース	6,500		4986702405090	42p
CH-607 	防滴型カメラケース	12,000		4986702405106	42p
DC-008IR 	屋外設置型ダミーカメラ 疑似赤外線LED	5,500		4986702406837	40p
DC-027IR 	屋外設置型ダミーカメラ 疑似赤外線LED	3,500		4986702406936	40p
DC-03 	屋外設置型ダミーカメラ	5,800		4986702405823	41p
DC-034PT 	ワイヤレス型自動旋回式ダミーカメラ	3,500		4986702407025	41p
DS-1500B 	ドーム型ダミーカメラ	2,600		4986702405854	41p
DS-2100 	スピードドーム型ダミーカメラ	3,500		4986702406103	41p
IR-2000 	屋外設置型ダミーカメラ	3,500		4986702406134	41p
IR-2400 	ダミーセキュリティセンサー	3,500		4986702406714	41p
KJH-D24 	52万画素CCD搭載 高画質カラードームカメラ	29,000	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702407339	32p
KJH-D24IR 	52万画素CCD搭載 高画質Day&Nightドームカメラ	35,000	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702407346	32p
KJH-F250A	高画質音声機能付小型カラーカメラ	27,000	※CD-20A	4986702407032	37p

型 式	製 品 名	本体価格(税抜)	延長ケーブル	JANコード	掲載ページ
KJH-F3230A 	52万画素CCD搭載 超高感度Day&Night 小型カメラ D-WDR・低照度	37,000	※CD-20A	4986702407049	36p
KJH-P250A 	高画質音声機能付小型ピンホールカラーカメラ	27,000	※CD-20A	4986702407056	37p
KJH-P3230A 	52万画素CCD搭載 超高感度Day&Night 小型ピンホールカメラ D-WDR・低照度	37,000	※CD-20A	4986702407063	36p
KMC-1785D 	17インチTFTカラーモニター	60,000		4986702407353	39p
KRS-4000L 	フルハイビジョン録画対応 4チャンネルHD-SDIハードディスクレコーダー	280,000		4986702407070	23p
KSN-2012 	フルHD 高画質BOX型HD-SDIカラーカメラ	118,000		4986702407087	21p
KVL-0550AD 	バリフォーカルオートアイリスレンズ 5～50mm	20,000		4986702405564	44p
KVL-2812AD 	バリフォーカルオートアイリスレンズ 2.8～12mm	16,000		4986702405922	44p
LTE12W-S2 	ACアダプター 12V1A スイッチングタイプ	1,800		4986702406080	44p
LTE60E 	ACアダプター 12V5A スイッチングタイプ	4,000		4986702405595	44p
MT-5PW 	電源分岐コード	1,000		4986702405601	44p
MT-BC1 	防犯ステッカー	400		4986702404680	45p
MT-BC2 	防犯ステッカー	400		4986702404697	45p
MT-BC3 	防犯ステッカー	400		4986702404703	45p
MT-BP12V 	電池BOX DC12V出力用	1,400		4986702406394	44p
MT-FUMT1 	映像ケーブル用BNCコネクターコード	2,500		4986702407094	45p
MT-HSM 	音声集音用小型マイク	4,500		4986702407100	44p
MT-M1507A 	15インチTFTカラーモニター	65,000		4986702406745	38p
MT-M700A 	7インチTFTカラーモニター	29,800		4986702406981	38p
MT-PSR01 	H.264ポータブルセキュリティレコーダー	46,000		4986702406189	24p
MT-PSR02B 	100万画素CMOSカメラ内蔵 H.264ポータブルセキュリティレコーダー 黒	52,000		4986702406509	24p
MT-PSR02W 	100万画素CMOSカメラ内蔵 H.264ポータブルセキュリティレコーダー 白	52,000		4986702406516	24p
MT-SD03BK 	MTC-SD03DIR用壁面設置ブラケット	4,000		4986702407360	26p
MT-SL01 	SDカードレコーダー内蔵LEDセンサーライト	39,800		4986702405946	27p
MT-VB204	4チャンネル映像伝送装置	8,000		4986702406202	45p

※変換コネクター BNCP-RCAJ使用

型 式	製 品 名	本体価格(税抜)	延長ケーブル	JANコード	掲載ページ
MT-WM22 	21.5インチTFTカラーワイドモニター	130,000		4986702406806	38p
MTC-HD1122 	フルHD 高画質HD-SDIカラードームカメラ	88,000		4986702407117	22p
MTC-HD1132IR 	フルHD 高画質HD-SDI Day&Nightドームカメラ	98,000		4986702407124	22p
MTC-HE01IP 	メガピクセルネットワークIPカメラ 【Home Eye ホーム・アイ】	49,800		4986702406783	34p
MTC-HE02IP 	水平・垂直旋回型メガピクセル ネットワークIPカメラ 【Home Eye ホーム・アイ】	93,000		4986702406844	35p
MTC-N23IR 	低価格防滴型Day&Nightカメラ	16,000	付属	4986702407322	31p
MTC-RD3IR 	52万画素CCD搭載 防水型高画質Day&Nightドームカメラ	19,800	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702406776	31p
MTC-S61A 	煙検知器型マイク付カラーカメラ	14,800	※CD-20A	4986702406233	33p
MTC-SD03DIR 	960H録画対応 SDカードレコーダー搭載 赤外線灯光器内蔵高画質Day&Nightドームカメラ	98,000	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702407377	26p
MTC-WCB301 	低価格BOX型カラーカメラ	21,000	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702406967	33p
MTL5100A 	バリフォーカルオートアイリスレンズ 5～100mm	22,000		4986702406240	44p
MTL5100G 	バリフォーカルマニュアルアイリスレンズ 5～100mm	18,000		4986702406257	44p
MTQC-14LV 	カラー画面4分割器	39,800		4986702406974	39p
MTW-210B 	52万画素CCD搭載 超広角防水型低照度カラーカメラ	25,000	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702406356	30p
MTW-2625IR 	52万画素CCD搭載 防水型高画質Day&Nightカメラ	28,000	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702407131	29p
MTW-329HIR 	高画質防水型Day&Nightカメラ	22,500	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702406325	30p
MTW-350IR 	不可視赤外線投光器内蔵防水型Day&Nightカメラ	37,000	付属	4986702406622	29p
MTW-HD524IR 	フルHD 防水型高画質HD-SDI Day&Nightカメラ	69,000		4986702407148	21p
MTW-S35IR 	52万画素CCD搭載 防水型高画質Day&Nightカメラ	40,000	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702407155	28p
MTW-S44IR 	52万画素CCD搭載 防水型高画質Day&Nightカメラ	65,000	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702407162	28p
MTW-SD02HIR 	960H録画対応 SDカードレコーダー搭載 赤外線灯光器内蔵防水型高画質Day&Nightカメラ	98,000	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702407384	25p
Rapport II 	3.5インチTFTモニター付マルチテスタ	69,800		4986702202491	40p
SD-205N 	カメラケースブラケット	2,400		4986702405243	42p
SD-211A 	カメラケースブラケット	3,000		4986702405250	42p
SD-215 	L型カメラケースブラケット(天井取付用)	8,000		4986702405267	42p

型 式	製 品 名	本体価格(税抜)	延長ケーブル	JANコード	掲載ページ
SD-218A 	カメラケースブラケット用ボール取付金具	8,000		4986702405274	43p
SD-222 	クリップ式ブラケット	1,400		4986702405281	43p
SD-224A 	ストレート型カメラスタンド	2,400		4986702405298	43p
SD-224C 	伸縮式ストレート型カメラスタンド 300～420mm	4,800		4986702405304	43p
SD-224D 	伸縮式ストレート型カメラスタンド 600～1020mm	5,800		4986702405311	43p
SD-229 	小型カメラスタンド	1,400		4986702405328	43p
VCN-9705 	フルHD 高画質BOX型HD-SDIカラーカメラ	150,000		4986702407179	14p
VCN-9732D 	フルHD 頑強型高画質HD-SDI Day&Night ドームカメラ	95,000		4986702407186	15p
VCN-9736DV 	フルHD 防水型高画質HD-SDI Day&Night ドームカメラ	95,000		4986702407193	15p
VCN-9762V 	フルHD 防水型高画質HD-SDI Day&Nightカメラ	95,000		4986702407209	14p
VCS-916D 	低価格Day&Night ドームカメラ	19,800	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702407216	19p
VCS-95232SH 	52万画素CCD搭載 防水型高画質Day&Nightカメラ	40,000	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702407223	16p
VCS-9532SHD 	52万画素CCD搭載 頑強型高画質Day&Night ドームカメラ	58,000	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702407230	17p
VCS-9542SHD 	52万画素CCD搭載 頑強型高画質Day&Night ドームカメラ	61,000	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702407247	18p
VCS-9562SHV 	52万画素CCD搭載 防水型高画質Day&Nightカメラ	65,000	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702407254	16p
VCS-9582SHD 	52万画素CCD搭載 高画質カラー ドームカメラ	24,000	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702407018	18p
VCS-9587SH 	52万画素CCD搭載 BOX型高画質カラーカメラ	50,000	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702407261	17p
VCS-960D7 	低価格カラー ドームカメラ	18,000	CD-20E/CD-30E/CD-50E	4986702407278	19p
VDH-412CS 	H.264 4チャンネル小型ハードディスクレコーダー	88,000		4986702407001	12p
VDH-412DS 	3インチモニター搭載 4チャンネル小型ハードディスクレコーダー	100,000		4986702407292	13p
VDH-DXA364 	960H録画対応 4チャンネルハードディスクレコーダー	148,000		4986702407391	10p
VDH-DXB576 	960H録画対応 16チャンネルハードディスクレコーダー	210,000		4986702407407	8p
VDH-DXD224 	960H録画対応 4チャンネルハードディスクレコーダー	108,000		4986702407414	11p
VDH-DXD368 	960H録画対応 8チャンネルハードディスクレコーダー	125,000		4986702407421	9p
VDH-SXB808	ハイビジョン録画対応 8チャンネルHD-SDIハードディスクレコーダー	370,000		4986702407438	7p

※変換コネクタ BNCP-RCAJ使用



防犯カメラの NEW ブランド

VACRON というブランド名は、VISION ON ADVANCED CAMERA RECORDING SOLUTION からヒントを得たものです。この精神のとおり、VACRON は、多様な防犯需要を満たすための新しいビジョン、高度な技術、そしてセキュリティシステムをお約束し、ご提供致します。

VACRON には 20 年以上に渡る、画像処理と記憶装置における豊富な経験と技術力があります。世界中のお客様のセキュリティへの多様な要望をもとに、我々は世界市場を開発し、世界の異なる地域からのフィードバックを受け、「グローバルに考え、ローカルに行動する」を実行しながら、勤勉さ、迅速な対応を常に心掛け、製品を設計し続けております。また、我々は「お客様からの信頼」と「製品の信頼性」をセキュリティシステムの中心的な価値として捉え、製品のための新たな技術の開発に投資するだけでなく、安定的で能力の高い製品をお客様にご提供することを目指しています。

効果的かつ適切なトータルセキュリティソリューションを提供する VACRON ブランドは、「お客様からの信頼」と「製品の信頼性」の象徴です。我々は、革新的な展望と先進的な技術をもとに、お客様に配慮したセキュリティソリューションをご提供致します。

VACRON ブランドの製品は、信頼の 2 年保証です。(消耗品を除く)

ハイビジョン録画対応 8チャンネルHD-SDI ハードディスクレコーダー

VDH-SXB808



- HD-SDIカメラとIPカメラを同時に接続可能なハイブリッドDVR
- 最新の圧縮技術H.264方式で優れた画質での保存が可能
- 2TBのハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能
- 8チャンネル720p@30フレーム録画が可能
- カメラ8台までの接続が可能な画面8分割機能搭載でフレーム再生も可能
- モーション録画機能内蔵で、画面に動きがあった時だけの録画が可能
- 簡単検索再生：カレンダー画面からの検索再生が可能
- 6段階の録画画質設定が可能
- プリレコード機能
- HDMI / VGA / BNC映像出力端子
- ネットワーク対応(スマートフォン対応)
- 録画中のメニュー操作・再生が可能
- 自動上書き録画機能
- スケジュール録画機能
- 画面自動切替え(オートシーケンス)機能
- 録画データをUSBメモリーへ保存し、Media Playerにてパソコンでの再生が可能
- 日時表示機能
- カメラタイトル表示
- メニュー画面日本語表示


仕様

映像入力	8チャンネル HD-SDI (BNC.J)
映像出力	HDMI 最大1920×1080 VGA 最大1920×1080 CVBS BNC.Jアナログ SPOT BNC.Jアナログ
音声	音声圧縮方式 G.711A 入力 8チャンネル RCA.J 出力 1チャンネル RCA.J
録画	映像圧縮方式 H.264 解像度 720p / D1 フレームレート 1~30fps 画質 6段階 モード 常時録画 / スケジュール録画 / モーション録画 / アラーム録画 / マニュアル録画 プリレコード 1~30秒 ポストレコード 10~300秒
アラーム	センサー入力 8チャンネル Normal Open / Normal Close アラーム出力 1チャンネル センサー / 動体検知 / Video Loss 解像度 8チャンネル 720p
画面表示	画面モード 1画面 / 4画面 / 8画面 / 9画面 オートシーケンス 5~120秒 デジタルズーム エリア選択 (mouse dragging)
再生	再生速度 4段階 (再生 / 逆再生 / スロー再生) 同時再生 最大2チャンネル ファイルフォーマット AVI / H.264
バックアップ	メディアインターフェイス USB2.0 (フラッシュメモリー)
表示言語	28ヶ国語対応
ネットワーク	プロトコル HTTP / DHCP / DDNS / NTP / SMTP / FTP / DNS / UPNP / PPPoE ブラウザ IE / Firefox / Safari ストリーミング 720p / D1 / CIF / QCIF
内蔵ハードディスク	SATA 2TB×1 Western Digital製
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約3A (最大)
使用動作温度湿度範囲	0~46° / 20~80%
重量	約3500g
付属品	ACアダプター / AVコード / リモコン / マウス / PC用ソフト



製品寸法図

単位：mm

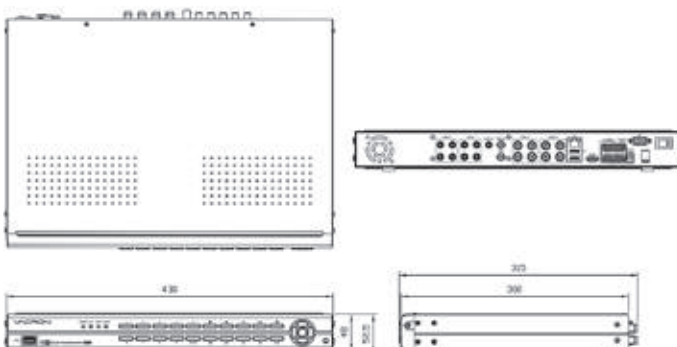

付属品



希望小売価格 ￥370,000円(税抜)

960H録画対応 16チャンネルハードディスクレコーダー

VDH-DXB576



- アナログカメラとIPカメラを同時に接続可能なハイブリッドDVR
- 最新の圧縮技術H.264方式で優れた画質での保存が可能
- 2TBのハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能
- 16チャンネル960H@15フレーム録画が可能
- カメラ16台までの接続が可能な画面16分割機能搭載でフレーム再生も可能
- モーション録画機能内蔵で、画面に動きがあった時だけの録画が可能
- 簡単検索再生：カレンダー画面からの検索再生が可能
- 6段階の録画画質設定が可能
- プリレコード機能
- HDMI / VGA / BNC映像出力端子
- ネットワーク対応(スマートフォン対応)
- 録画中のメニュー操作・再生が可能
- 自動上書き録画機能
- スケジュール録画機能
- 画面自動切替え(オートシーケンス)機能
- 録画データをUSBメモリーへ保存し、Media Playerにてパソコンでの再生が可能
- 日時表示機能
- カメラタイトル表示
- メニュー画面日本語表示


仕様

映像入力	HDMI	16チャンネル BNC/J
映像出力	VGA	最大1920×1080
	CVBS	BNC.Jアナログ
	SPOT	BNC.Jアナログ
音声	圧縮方式	G.711A
	入力	8チャンネル RCA.J
	出力	1チャンネル RCA.J
録画	映像圧縮方式	H.264
	解像度	960H / D1 / HD1 / CIF
	フレームレート	1~30fps (960H@15fps)
	画質	6段階
	モード	常時録画 / スケジュール録画 / モーション録画 / アラーム録画 / マニュアル録画
	プリレコード	1~30秒
	ポストレコード	10~300秒
アラーム	センサー入力	8チャンネル Normal Open / Normal Close
	アラーム出力	1チャンネル センサー / 動体検知 / Video Loss
画面表示	解像度	16チャンネル 960H
	画面モード	1画面 / 4画面 / 8画面 / 16画面
	オートシーケンス	5~120秒
	デジタルズーム	エリア選択(mouse dragging)
再生	再生速度	4段階 (再生 / 逆再生 / スロー再生)
	同時再生	960H:4チャンネル / CIF:16チャンネル
バックアップ	ファイルフォーマット	AVI / H.264
	メディアインターフェイス	USB2.0(フラッシュメモリー)
表示言語		28ヶ国語対応
ネットワーク	プロトコル	HTTP / DHCP / DDNS / NTP / SMTP / FTP / DNS / UPNP / PPPoE
	ブラウザ	IE / Firefox / Safari
	ストリーミング	D1 / HD1 / CIF / QCIF
内蔵ハードディスク		SATA 2TB×1 Western Digital製
電源		DC12V±1V (センタープラス)
消費電流		約3A (最大)
使用動作温湿度範囲		0~46° / 20~80%
重量		約3500g
付属品		ACアダプター / AVコード / リモコン / マウス / PC用ソフト



製品寸法図

単位: mm

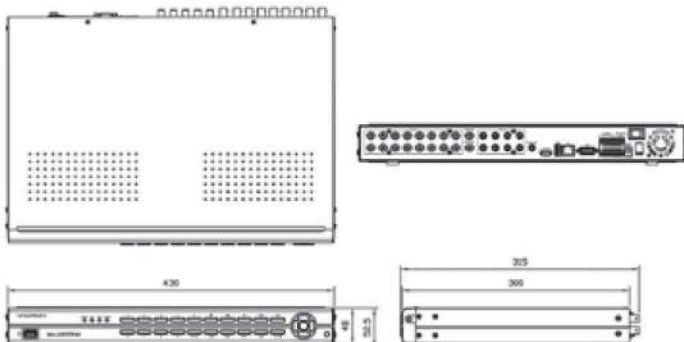

付属品



希望小売価格 ¥210,000円(税抜)

960H録画対応 8チャンネルハードディスクレコーダー

VDH-DXD368



- アナログカメラとIPカメラを同時に接続可能なハイブリッドDVR
- 最新の圧縮技術H.264方式で優れた画質での保存が可能
- 2TBのハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能
- 8チャンネル960H@15フレーム録画が可能
- カメラ8台までの接続が可能な画面8分割機能搭載でフレーム再生も可能
- モーション録画機能内蔵で、画面に動きがあった時だけの録画が可能
- 簡単検索再生：カレンダー画面からの検索再生が可能
- 6段階の録画画質設定が可能
- プリレコード機能
- HDMI / VGA / BNC映像出力端子
- ネットワーク対応(スマートフォン対応)
- 録画中のメニュー操作・再生が可能
- 自動上書き録画機能
- スケジュール録画機能
- 画面自動切替え(オートシーケンス)機能
- 録画データをUSBメモリーへ保存し、Media Playerにてパソコンでの再生が可能
- 日時表示機能
- カメラタイトル表示
- メニュー画面日本語表示


仕様

映像入力		8チャンネル BNC, J
映像出力	HDMI	最大1920×1080
	VGA	最大1920×1080
	CVBS	BNC, Jアナログ
音声	圧縮方式	G.711A
	入力	4チャンネル RCA, J
	出力	1チャンネル RCA, J
録画	映像圧縮方式	H.264
	解像度	960H / D1 / HD1 / CIF
	フレームレート	1~30fps (960H@15fps)
	画質	6段階
	モード	常時録画 / スケジュール録画 / モーション録画 / マニュアル録画
	プリレコード	1~30秒
	ポストレコード	10~300秒
画面表示	解像度	8チャンネル 960H
	画面モード	1画面 / 4画面 / 8画面 / 9画面
	オートシーケンス	5~120秒
	デジタルズーム	エリア選択(mouse dragging)
再生	再生速度	4段階 (再生 / 逆再生 / スロー再生)
	同時再生	960H: 2チャンネル / D1: 8チャンネル
バックアップ	ファイルフォーマット	AVI / H.264
	メディアインターフェイス	USB2.0(フラッシュメモリー)
表示言語		28ヶ国語対応
ネットワーク	プロトコル	HTTP / DHCP / DDNS / NTP / SMTP / FTP / DNS / UPNP / PPPoE
	ブラウザ	IE / Firefox / Safari
	ストリーミング	960H / D1 / HD1 / CIF / QCIF
内蔵ハードディスク		SATA 2TB×1 Western Digital製
電源		DC12V±1V (センタープラス)
消費電流		約2A (最大)
使用動作温度範囲		0~46° / 20~80%
重量		約1350g
付属品		ACアダプター / AVコード / リモコン / マウス / PC用ソフト



製品寸法図

単位: mm

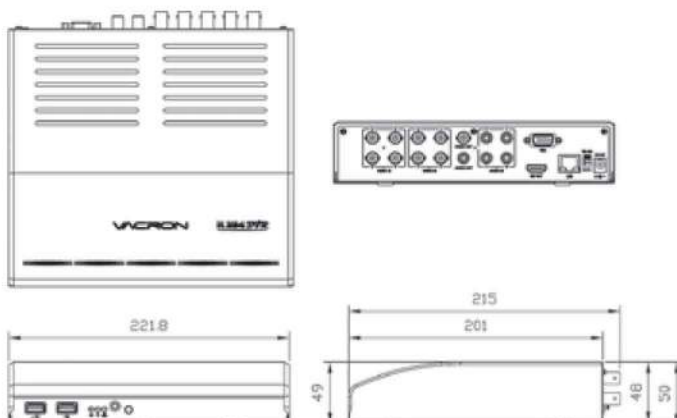

付属品



希望小売価格 ¥125,000円(税抜)

960H録画対応 4チャンネルハードディスクレコーダー

VDH-DXA364



- アナログカメラとIPカメラを同時に接続可能なハイブリッドDVR
- 最新の圧縮技術H.264方式で優れた画質での保存が可能
- 2TBのハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能
- 4チャンネル960H@30フレーム録画が可能
- カメラ4台までの接続が可能な画面4分割機能搭載でフレーム再生も可能
- モーション録画機能内蔵で、画面に動きがあった時だけの録画が可能
- 簡単検索再生：カレンダー画面からの検索再生が可能
- 6段階の録画画質設定が可能
- プリレコード機能
- HDMI / VGA / BNC映像出力端子
- ネットワーク対応（スマートフォン対応）
- 録画中のメニュー操作・再生が可能
- 自動上書録画機能
- スケジュール録画機能
- 画面自動切替え（オートシーケンス）機能
- 録画データをUSBメモリーへ保存し、Media Playerにてパソコンでの再生が可能
- 日時表示機能
- カメラタイトル表示
- メニュー画面日本語表示


仕様

映像入力	HDMI	4チャンネル BNC/J
映像出力	VGA	最大1920×1080
	CVBS	最大1920×1080
音声	圧縮方式	BNCJアナログ
	入力	G.711A
	出力	4チャンネル RCA.J
録画	映像圧縮方式	1チャンネル RCA.J
	解像度	H.264
	フレームレート	960H / D1 / HD1 / CIF
	画質	1~30fps
	モード	6段階
	モード	常時録画 / スケジュール録画 / モーション録画 / アラーム録画 / マニュアル録画
	プリレコード	1~30秒
	ポストレコード	10~300秒
アラーム	センサー入力	4チャンネル Normal Open / Normal Close
	アラーム出力	1チャンネル センサー / 動体検知 / Video Loss
	解像度	4チャンネル 960H
画面表示	画面モード	1画面 / 4画面
	オートシーケンス	5~120秒
	デジタルズーム	エリア選択(mouse dragging)
再生	再生速度	4段階 (再生 / 逆再生 / スロー再生)
	同時再生	4チャンネル
バックアップ	ファイルフォーマット	AVI / H.264
	メディアインターフェイス	USB2.0(フラッシュメモリー)
表示言語		28ヶ国語対応
ネットワーク	プロトコル	HTTP / DHCP / DDNS / NTP / SMTP / FTP / DNS / UPNP / PPPoE
	ブラウザ	IE / Firefox / Safari
	ストリーミング	960H / D1 / HD1 / CIF / QCIF
内蔵ハードディスク		SATA 2TB×1 Western Digital製
電源		DC12V±1V (センタープラス)
消費電流		約3A (最大)
使用動作温湿度範囲		0~46° / 20~80%
重量		約2650g
付属品		ACアダプター / AVコード / リモコン / マウス / PC用ソフト



製品寸法図

単位：mm

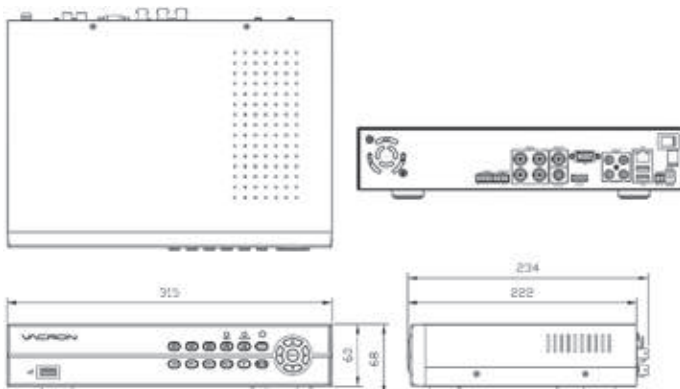

付属品



希望小売価格 ￥148,000円(税抜)

960H録画対応 4チャンネルハードディスクレコーダー

VDH-DXD224



- 最新の圧縮技術H.264方式で優れた画質での保存が可能
- 2TBのハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能
- 4チャンネル960H@15フレーム録画が可能
- カメラ4台までの接続が可能な画面4分割機能搭載でフレーム再生も可能
- モーション録画機能内蔵で、画面に動きがあった時だけの録画が可能
- 簡単検索再生：カレンダー画面からの検索再生が可能
- 6段階の録画画質設定が可能
- プリレコード機能
- HDMI / VGA / BNC映像出力端子
- ネットワーク対応(スマートフォン対応)
- 録画中のメニュー操作・再生が可能
- 自動上書き録画機能
- スケジュール録画機能
- 画面自動切替え(オートシーケンス)機能
- 録画データをUSBメモリーへ保存し、Media Playerにてパソコンでの再生が可能
- 日時表示機能
- カメラタイトル表示
- メニュー画面日本語表示


仕様

映像入力		4チャンネル BNC.J
映像出力	HDMI	最大1920×1080
	VGA	最大1920×1080
	CVBS	BNC.Jアナログ
音声	圧縮方式	G.711A
	入力	4チャンネル RCA.J
	出力	1チャンネル RCA.J
録画	映像圧縮方式	H.264
	解像度	960H / D1 / HD1 / CIF
	フレームレート	1~30fps (960H@15fps)
	画質	6段階
	モード	常時録画 / スケジュール録画 / モーション録画 / マニュアル録画
	プリレコード	1~30秒
	ポストレコード	10~300秒
画面表示	解像度	4チャンネル 960H
	画面モード	1画面 / 4画面
	オートシーケンス	5~120秒
	デジタルズーム	エリア選択(mouse dragging)
再生	再生速度	4段階 (再生 / 逆再生 / スロー再生)
	同時再生	4チャンネル
バックアップ	ファイルフォーマット	AVI / H.264
	メディアインターフェイス	USB2.0(フラッシュメモリー)
表示言語		28ヶ国語対応
ネットワーク	プロトコル	HTTP / DHCP / DDNS / NTP / SMTP / FTP / DNS / UPNP / PPPoE
	ブラウザ	IE / Firefox / Safari
	ストリーミング	960H / D1 / HD1 / CIF / QCIF
内蔵ハードディスク		SATA 2TB×1 Western Digital製
電源		DC12V±1V (センタープラス)
消費電流		約2A (最大)
使用動作温度範囲		0~46° / 20~80%
重量		約1350g
付属品		ACアダプター / AVコード / リモコン / マウス / PC用ソフト



製品寸法図

単位：mm

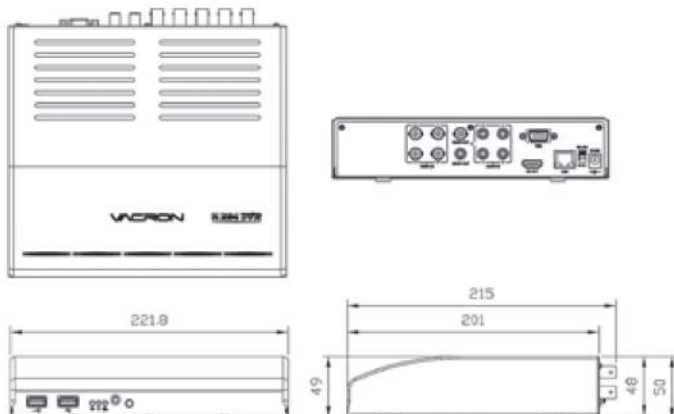

付属品



希望小売価格 ￥108,000円(税抜)

4チャンネル小型ハードディスクレコーダー

VDH-412CS



- 2.5インチのハードディスクを採用した小型モデル
- 録画方式H.264を採用し、高画質を実現
- マウスで操作するボタンレスタイプ
- カメラ4台までの接続が可能な画面4分割機能搭載でフレーム再生も可能
- 動体検知機能内蔵で、画面に動きがあったときだけの録画が可能
- 録画データをUSBメモリーへ保存し、専用再生ソフトにてパソコンでの再生が可能(OS: WindowsXP以上)
- 簡単検索再生: 日時を指定しての再生または、カレンダー・録画履歴から再生が可能
- 3段階の録画解像度設定と5段階の録画画質設定が可能
- 録画フレーム数をカメラ1台あたり、2~30フレーム/秒に設定可能
- ネットワーク対応(スマートフォン対応)
- プリレコーディング機能
- 録画中のメニュー操作・再生が可能
- PIP画面表示
- VGA出力端子
- 自動上書き録画機能
- スケジュール録画機能
- 画面自動切替え(シーケンシャル)機能
- 日時表示機能
- カメラタイトル表示
- メニュー画面日本語表示

仕様

映像信号	NTSC
映像圧縮方式	H.264
映像入力	4チャンネル BNC.J端子
映像出力	2CH BNC.J / XGA端子
XGA出力	800×600 / 1024×768 / 1280×1024 / 1440×900
画面表示	分割表示 / スイッチャー機能 / 各カメラ全画面表示 / PIP表示
再生速度	1・2・4・8・16・32倍速再生/逆再生 1/2・1/4・1/8スロー再生
画面解像度	720×480
録画解像度	最高720×480 / 高720×240 / 標準320×240
録画フレーム数	合計60fp (解像度720×480) 合計120fps (解像度720×240 / 320×240)
録画画質	5段階
動体検知機能	10段階から感度調整 (各チャンネルで感度調整可能)
表示言語	17ヶ国語対応
ネットワークプロトコル	TCP/IP / PPPoE / DHCP / SMTP / DDNS
ネットワークコントロール	IEブラウザ
内蔵ハードディスク	SATA 1TB×1 日立またはWestern Digital製
バックアップ	USB2.0フラッシュメモリー (FAT32) 推奨メーカー Transcend 4~32GB / Adata 1~32GB Kingston 4~16GB / SanDisk 4~32GB ※メモリー以外の機能が付随しているものは使用できない場合あり
推奨パソコンスペック	OS Windows XP SP2以降 / CPU 2.4GHz以上 / メモリー512GB以上 Video card: Nvidia Geforce 4 series or above / USB2.0
その他の機能	アラーム時境界線点滅 / 色調・輝度・コントラスト・彩度調整
電源	DC5V 2A
消費電力	最大8W
動作温度	0~40℃
重量	約500g
付属品	ACアダプター・AVコード・リモコン・マウス



録画時間の目安表(4チャンネル全て同設定の場合 / HDD容量1TB)

録画解像度	フレームレート fps	画質5	画質4	画質3	画質2	画質1
720×480	15	422	526	628	790	1043
	10	508	633	753	949	1246
	5	636	792	936	1188	1546
	2	752	934	1100	1401	1805
720×240	30	350	420	525	701	1051
	25	405	485	608	808	1215
	20	481	575	721	954	1443
	15	590	704	886	1166	1770
360×240	10	766	908	1152	1498	2300
	5	1094	1280	1640	2102	3282
	2	1466	1698	2196	2760	4376
	30	524	600	700	1050	1400
360×240	25	608	690	806	1214	1606
	20	720	816	954	1442	1880
	15	886	996	1166	1770	2270
	10	1152	1278	1498	2300	2862
360×240	5	1640	1776	2102	3282	3872
	2	2196	2330	2760	4376	4938

(単位: 時間)

※目安表の録画時間はあくまでも目安ですので、実際の録画時間が前後する場合があります

製品寸法図

単位: mm



付属品



希望小売価格 ￥88,000(税抜)

3インチモニター搭載4チャンネル小型ハードディスクレコーダー

VDH-412DS



- 2.5インチのハードディスクを採用した小型モデル
- 3インチTFTモニターを搭載
- 録画方式H.264を採用し、高画質を実現
- マウスで操作するボタンレスタイプ
- カメラ4台までの接続が可能な画面4分割機能搭載でフレーム再生も可能
- 動体検知機能内蔵で、画面に動きがあったときだけの録画が可能
- 録画データをUSBメモリへ保存し、専用再生ソフトにてパソコンでの再生が可能 (OS: WindowsXP以上)
- 簡単検索再生: 日時を指定しての再生または、カレンダー・録画履歴から再生が可能
- 3段階の録画解像度設定と5段階の録画画質設定が可能
- 録画フレーム数をカメラ1台あたり、2~30フレーム/秒に設定可能
- ネットワーク対応 (スマートフォン対応)
- プリレコーディング機能
- 録画中のメニュー操作・再生が可能
- PIP画面表示
- VGA出力端子
- 自動上書き録画機能
- スケジュール録画機能
- 画面自動切替え (シーケンシャル) 機能
- 日時表示機能
- カメラタイトル表示
- メニュー画面日本語表示

仕様

LCD	3インチTFT
映像信号	NTSC
映像圧縮方式	H.264
映像入力	4チャンネル BNC、J端子
映像出力	2CH BNC、J / XGA端子
XGA出力	800×600 / 1024×768 / 1280×1024 / 1440×900
画面表示	分割表示 / スイッチャー機能 / 各カメラ全画面表示 / PIP表示
再生速度	1・2・4・8・16・32倍速再生 / 逆再生 1 / 2・1 / 4・1 / 8スロー再生
画面解像度	720×480
録画解像度	最高720×480 / 高720×240 / 標準320×240
録画フレーム数	合計60fp (解像度720×480) 合計120fps (解像度720×240 / 320×240)
録画画質	5段階
動体検知機能	10段階から感度調整 (各チャンネルで感度調整可能)
表示言語	17ヶ国語対応
モニター表示	自動タイムアウト設定1 / 2 / 5 / 10 / 30分 (マウス・リモコン操作で再表示)
ネットワークプロトコル	TCP/IP / PPPoE / DHCP / SMTP / DDNS
ネットワークコントロール	IEブラウザ
内蔵ハードディスク	SATA 1TB×1 日立またはWestern Digital製
バックアップ	USB2.0フラッシュメモリー (FAT32) 推奨メーカー Transcend 4~32GB / Adata 1~32GB Kingston 4~16GB / SanDisk 4~32GB ※メモリー以外の機能が付随しているものは使用できない場合あり
推奨パソコンスペック	OS Windows XP SP2以降 / CPU 2.4GHz以上 / メモリー512GB以上 Video card: Nvidia Geforce 4 series or above / USB2.0
その他の機能	アラーム時境界線点滅 / 色調・輝度・コントラスト・彩度調整
電源	DC5V 2A
消費電力	最大9W
動作温度	0~40℃
重量	約530g
付属品	ACアダプター・AVコード・リモコン・マウス

製品寸法図



単位: mm



録画時間の目安表 (4チャンネル全て同設定の場合 / HDD容量1TB)

録画解像度	フレームレート fps	画質5	画質4	画質3	画質2	画質1
720×480	15	422	526	628	790	1043
	10	508	633	753	949	1246
	5	636	792	936	1188	1546
	2	752	934	1100	1401	1805
720×240	30	350	420	525	701	1051
	25	405	485	608	808	1215
	20	481	575	721	954	1443
	15	590	704	886	1166	1770
	10	766	908	1152	1498	2300
	5	1094	1280	1640	2102	3282
360×240	2	1466	1698	2196	2760	4376
	30	524	600	700	1050	1400
	25	608	690	806	1214	1606
	20	720	816	954	1442	1880
	15	886	996	1166	1770	2270
	10	1152	1278	1498	2300	2862
	5	1640	1776	2102	3282	3872
	2	2196	2330	2760	4376	4938

(単位: 時間)

※目安表の録画時間はあくまでも目安ですので、実際の録画時間が前後する場合があります

付属品



希望小売価格 ￥100,000 (税抜)

フル HD 防水型高画質 HD-SDI Day&Nightカメラ

VCN-9762V




- 2Mピクセル1080pのHD-SDIカメラ
- 赤外線投光器を搭載し、夜間の撮影が可能(照射距離最長約60m)
- 赤外線照射時は白黒撮影(IRカットフィルター OFF)
- 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能
- D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明かつ自然な映像が撮影可能
- 防水仕様(IP66)なので軒下などの屋外への設置が可能
- DNR(デジタルノイズリダクション)機能により、低照度撮影時のノイズを低減
- カメラタイトル機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能
- プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大8ヶ所まで見えなくすることが可能
- 各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、コントロールボタンにて設定
- ケーブル長約0.6m(映像×2・電源)

仕様

イメージセンサー	1/2.8インチカラーCMOS 2.1Megapixel Sony製
有効画素	1936(H)×1097(V)
レンズ	2.8~12mm(F1.4)
水平視野角	約85~24°
走査方式	プログレッシブ
逆光補正	BLC / HLC
ワイドダイナミックレンジ	高 / 中 / 低 / オフ
ビデオ信号出力	1.485G / s (HD-SDI) / 1.0Vp-p 75Ω(アナログ)
映像出力端子	BNC.J(HD-SDI) / RCA.J(アナログ)
被写体最低照度	0.1Lux(F1.6)
デナイト機能	オート / カラー / 白黒 / EXT
オートゲインコントロール	高 / 中 / 低
ホワイトバランス	ATW / マニュアル / 屋外 / 屋内 / AWC→SET
シャッタースピード	1 / 60~1 / 50000秒
ノイズリダクション	2D / 3D-DNR
プライバシーマスク	8ヶ所任意設定
その他の機能	デジタルズーム / レンズシェディング補正 / 画像左右反転 / 欠陥画素補正
赤外線照射距離	最長約60m (LED70個 / 850nm)
防水規格	IP66 暴噴流型 (本体のみ)
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約650mA
使用動作温度範囲	-5~40°
重量	約950g (シールド・ブラケット含む)
付属品	ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯カメラ設置シール

製品寸法図

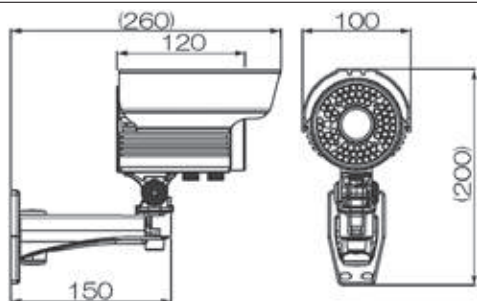

単位: mm

希望小売価格 ¥95,000(税抜)

フルHD BOX型高画質 HD-SDI カラーカメラ

VCN-9705




- 2Mピクセル1080pのHD-SDIドームカメラ
- 電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(30倍)
- D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明かつ自然な映像が撮影可能
- DNR(デジタルノイズリダクション)機能により、低照度撮影時のノイズを低減
- カメラタイトル機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能
- プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大8ヶ所まで見えなくすることが可能
- 各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、コントロールボタンにて設定

仕様

イメージセンサー	1/2.8インチカラーCMOS 2.1Megapixel Sony製
有効画素	1936(H)×1097(V)
レンズ	2.8~8mm(F1.2)
水平視野角	約85~36°
走査方式	プログレッシブ
逆光補正	BLC / HLC
ワイドダイナミックレンジ	高 / 中 / 低 / オフ
ビデオ信号出力	1.485G / s (HD-SDI) / 1.0Vp-p 75Ω(アナログ)
映像出力端子	BNC.J×2
被写体最低照度	0.1Lux(F1.6) 電子感度アップ時0.003Lux (30倍)
デナイト機能	オート / カラー / 白黒 / EXT
オートゲインコントロール	高 / 中 / 低
ホワイトバランス	ATW / マニュアル / 屋外 / 屋内 / AWC→SET
シャッタースピード	1 / 60~1 / 50000秒
ノイズリダクション	2D / 3D-DNR
プライバシーマスク	8ヶ所任意設定
その他の機能	デジタルズーム / レンズシェディング補正 / 画像左右反転 / 欠陥画素補正
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約300mA
使用動作温度範囲	-5~40°
重量	約420g
付属品	ACアダプター・六角レンチ・防犯カメラ設置シール

製品寸法図

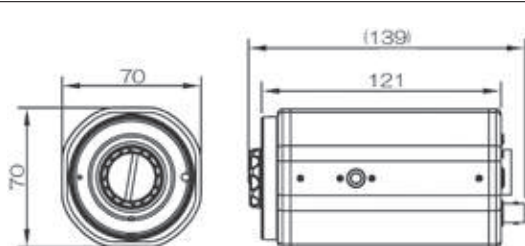

単位: mm

希望小売価格 ¥150,000(税抜)

フル HD 頑強型高画質 HD-SDI Day&Night ドームカメラ

VCN-9732D




- 2Mピクセル1080pのHD-SDIドームカメラ
- 赤外線投光器を搭載し、夜間の撮影が可能(照射距離最長約25m)
- 赤外線照射時は白黒撮影(IRカットフィルター OFF)
- 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能
- D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明かつ自然な映像が撮影可能
- DNR(デジタルノイズリダクション)機能により、低照度撮影時のノイズを低減
- カメラタイトル機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能
- プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大8ヶ所まで見えなくすることが可能
- 各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、コントロールボタンにて設定
- ケーブル長約0.8m(映像×2・電源)

仕様

イメージセンサー	1 / 2.8インチカラーCMOS 2.1Megapixel Sony製
有効画素	1936(H)×1097(V)
レンズ	2.8~12mm(F1.4)
水平視野角	約85~24°
走査方式	プログレッシブ
逆光補正	BLC / HLC
ワイドダイナミックレンジ	高 / 中 / 低 / オフ
ビデオ信号出力	1.485G / s (HD-SDI) / 1.0Vp-p 75Ω(アナログ)
映像出力端子	BNC-J(HD-SDI) / RCA-J(アナログ)
被写体最低照度	0.1Lux(F1.6)
デナイト機能	オート / カラー / 白黒 / EXT
オートゲインコントロール	高 / 中 / 低
ホワイトバランス	ATW / マニュアル / 屋外 / 屋内 / AWC→SET
シャッタースピード	1 / 60~1 / 50000秒
ノイズリダクション	2D / 3D-DNR
プライバシーマスク	8ヶ所任意設定
その他の機能	デジタルズーム / レンズシェディング補正 / 画像左右反転 / 欠陥画像補正
赤外線照射距離	最長約25m (LED30個 / 850nm)
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約550mA
使用動作温度範囲	-5~40°
重量	約970g
付属品	ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯カメラ設置シール

製品寸法図

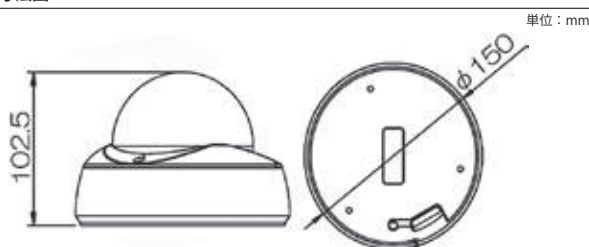

希望小売価格 ¥95,000 (税抜)

フル HD 防水型高画質 HD-SDI Day&Nightドームカメラ

VCN-9736DV




- 2Mピクセル1080pのHD-SDIドームカメラ
- 赤外線投光器を搭載し、夜間の撮影が可能(照射距離最長約35m)
- 赤外線照射時は白黒撮影(IRカットフィルター OFF)
- 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能
- D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明かつ自然な映像が撮影可能
- 防水仕様(IP66)なので軒下などの屋外への設置が可能
- DNR(デジタルノイズリダクション)機能により、低照度撮影時のノイズを低減
- カメラタイトル機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能
- プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大8ヶ所まで見えなくすることが可能
- 各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、コントロールボタンにて設定
- ケーブル長約0.7m(映像×2・電源)

仕様

イメージセンサー	1 / 2.8インチカラーCMOS 2.1Megapixel Sony製
有効画素	1936(H)×1097(V)
レンズ	4~9mm(F1.4)
水平視野角	約65~32°
走査方式	プログレッシブ
逆光補正	BLC / HLC
ワイドダイナミックレンジ	高 / 中 / 低 / オフ
ビデオ信号出力	1.485G / s (HD-SDI) / 1.0Vp-p 75Ω(アナログ)
映像出力端子	BNC-J(HD-SDI) / RCA-J(アナログ)
被写体最低照度	0.1Lux(F1.6)
デナイト機能	オート / カラー / 白黒 / EXT
オートゲインコントロール	高 / 中 / 低
ホワイトバランス	ATW / マニュアル / 屋外 / 屋内 / AWC→SET
シャッタースピード	1 / 60~1 / 50000秒
ノイズリダクション	2D / 3D-DNR
プライバシーマスク	8ヶ所任意設定
その他の機能	デジタルズーム / レンズシェディング補正 / 画像左右反転 / 欠陥画像補正
赤外線照射距離	最長約35m (LED42個 / 850nm)
防水規格	IP66 暴噴流型 (本体のみ)
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約550mA
使用動作温度範囲	-5~40°
重量	約700g
付属品	ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯カメラ設置シール

製品寸法図

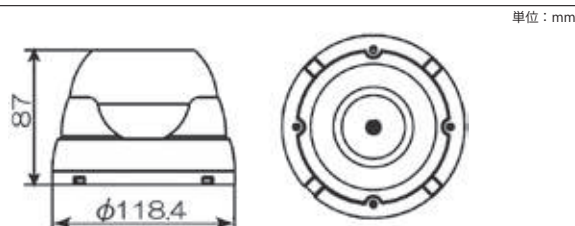


希望小売価格 ¥95,000 (税抜)

52万画素CCD搭載 防水型高画質Day&Nightカメラ

VCS-9562SHV



製品寸法図

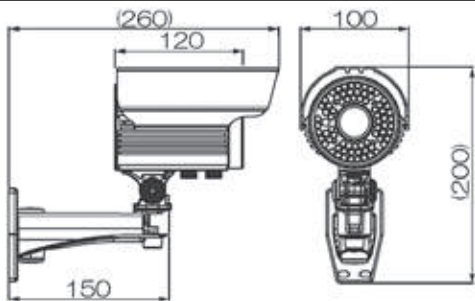

単位: mm

希望小売価格 ¥65,000 (税抜)

● Sony Effio-E搭載の高解像度700TVLモデル ● 2.8~12mmのバリエーションレンズで広範囲の撮影が可能 ● 赤外線投光器内蔵で、夜間の撮影が可能(最長照射距離約60m) ● 赤外線照射時は白黒撮影(IRカットフィルター OFF) ● 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能 ● 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので軒下等の屋外への設置が可能 ● D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明かつ自然な映像が撮影可能 ● 2D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減 ● カメラID表示機能により、画面上に最大2列52文字のカメラタイトルの表示が可能 ● プライバシーゾーン機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能 ● 画質調整機能により、ブライトネス・コントラスト・シャープネス・色相の調整が可能 ● ケーブル長約0.5m(映像・電源) ● 各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、コントロールボタンにて設定

仕様


イメージセンサー	1/3インチ カラーCCD 52万画素 SONY製
有効画素	976(H)×494(V)
レンズ	2.8~12mm
水平視角度	約77°~23°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	700TVライン
逆光補正	BLC / HLC
ワイドダイナミックレンジ	ATR (D-WDR)
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC.J
被写体最低照度	0.03Lux (F1.2)
SN比	52dB (AGC OFF)
デイナイト機能	自動 / カラー / BW
オートゲインコントロール	ON / OFF
ホワイトバランス	ATW / PUSH / ユーザー1 / ユーザー2 / ANTI CR / 手動 / PUSH LOCK
シャッタースピード	1 / 60 ~ 1 / 100000秒
ノイズリダクション	2D-DNR
プライバシーマスク	4ヶ所任意設定
画質調整	左右反転 / ブライトネス / コントラスト / シャープネス / 色相 / ゲイン
赤外線照射距離	最長約60m (LED70個 / 850nm)
防水規格	IP66 暴噴流型 (本体のみ)
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約400mA (最大)
使用動作温度範囲	-5~40°
重量	約950g (シールド・ブラケット含む)
付属品	ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯カメラ設置シール

52万画素CCD搭載 防水型高画質Day&Nightカメラ

VCS-95232SH



製品寸法図

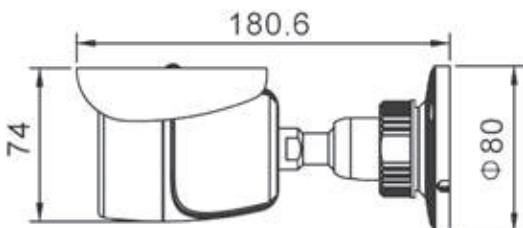

単位: mm

希望小売価格 ¥40,000 (税抜)

● Sony Effio-E搭載の高解像度700TVLモデル ● 赤外線投光器内蔵で、夜間の撮影が可能(最長照射距離約40m) ● 赤外線照射時は白黒撮影(IRカットフィルター OFF) ● 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能 ● 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので軒下等の屋外への設置が可能 ● D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明かつ自然な映像が撮影可能 ● 2D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減 ● カメラID表示機能により、画面上に最大2列52文字のカメラタイトルの表示が可能 ● プライバシーゾーン機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能 ● 画質調整機能により、ブライトネス・コントラスト・シャープネス・色相の調整が可能 ● ケーブル長約0.7m(映像・電源) ● 各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、コントロールボタンにて設定

仕様

イメージセンサー	1/3インチ カラーCCD 52万画素 SONY製
有効画素	976(H)×494(V)
レンズ	4mm
水平視角度	約62°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	700TVライン
逆光補正	BLC / HLC
ワイドダイナミックレンジ	ATR (D-WDR)
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC.J
被写体最低照度	0.03Lux (F1.2)
SN比	52dB (AGC OFF)
デイナイト機能	自動 / カラー / BW
オートゲインコントロール	ON / OFF
ホワイトバランス	ATW / PUSH / ユーザー1 / ユーザー2 / ANTI CR / 手動 / PUSH LOCK
シャッタースピード	1 / 60 ~ 1 / 100000秒
ノイズリダクション	2D-DNR
プライバシーマスク	4ヶ所任意設定
画質調整	左右反転 / ブライトネス / コントラスト / シャープネス / 色相 / ゲイン
赤外線照射距離	最長約40m (LED42個 / 850nm)
防水規格	IP66 暴噴流型 (本体のみ)
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約560mA (最大)
使用動作温度範囲	-5~40°
重量	約400g (シールド・ブラケット含む)
付属品	固定用台座・ACアダプター・取付ネジ・防犯カメラ設置シール

52万画素CCD搭載 BOX型高画質カラーカメラ

VCS-9587SH




- Sony Effio-E搭載の高解像度700TVLモデル
- 4~9mmのバリフォーカルレンズで広範囲の撮影が可能
- D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明かつ自然な映像が撮影可能
- 2D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減
- カメラID表示機能により、画面上に最大2列52文字のカメラタイトルの表示が可能
- プライバシーゾーン機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能
- 画質調整機能により、ブライトネス・コントラスト・シャープネス・色相の調整が可能
- 各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、コントロールボタンにて設定

仕様

イメージセンサー	1/3インチ カラーCCD 52万画素 SONY製
有効画素	976(H)×494(V)
レンズ	4~9mm
水平視野角	約62~30°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	700TVライン
逆光補正	BLC / HLC
ワイドダイナミックレンジ	ATR (D-WDR)
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC.J
被写体最低照度	0.03Lux (F1.2)
SN比	52dB (AGC OFF)
デナイト機能	自動 / カラー / BW
オートゲインコントロール	ON / OFF
ホワイトバランス	ATW / PUSH / ユーザー1 / ユーザー2 / ANTI CR / 手動 / PUSH LOCK
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
ノイズリダクション	2D-DNR
プライバシーマスク	4ヶ所任意設定
画質調整	左右反転 / ブライトネス / コントラスト / シャープネス / 色相 / ゲイン
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約280mA (最大)
使用動作温度範囲	-5~40°
重量	約332g
付属品	ACアダプター・六角レンチ・防犯カメラ設置シール

製品寸法図

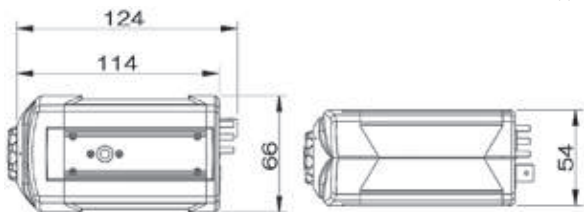

希望小売価格 ¥50,000 (税抜)

52万画素CCD搭載 頑強型高画質Day&Nightドームカメラ

VCS-9532SHD




- Sony Effio-E搭載の高解像度700TVLモデル
- 2.8~12mmのバリフォーカルレンズで広範囲の撮影が可能
- 赤外線投光器内蔵で、夜間の撮影が可能(最長照射距離約25m) 赤外線照射時は白黒撮影(IRカットフィルター OFF)
- 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能
- D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明かつ自然な映像が撮影可能
- 2D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減
- カメラID表示機能により、画面上に最大2列52文字のカメラタイトルの表示が可能
- プライバシーゾーン機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能
- 画質調整機能により、ブライトネス・コントラスト・シャープネス・色相の調整が可能
- ケーブル長約0.7m(映像・電源)
- 各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、コントロールボタンにて設定

仕様

イメージセンサー	1/3インチ カラーCCD 52万画素 SONY製
有効画素	976(H)×494(V)
レンズ	2.8~12mm
水平視野角	約81~23°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	700TVライン
逆光補正	BLC / HLC
ワイドダイナミックレンジ	ATR (D-WDR)
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC.J
被写体最低照度	0.03Lux (F1.2)
SN比	52dB (AGC OFF)
デナイト機能	自動 / カラー / BW
オートゲインコントロール	ON / OFF
ホワイトバランス	ATW / PUSH / ユーザー1 / ユーザー2 / ANTI CR / 手動 / PUSH LOCK
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
ノイズリダクション	2D-DNR
プライバシーマスク	4ヶ所任意設定
画質調整	左右反転 / ブライトネス / コントラスト / シャープネス / 色相 / ゲイン
赤外線照射距離	最長約25m (LED30個 / 850nm)
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約550mA (最大)
使用動作温度範囲	-5~40°
重量	約970g
付属品	ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯カメラ設置シール

製品寸法図

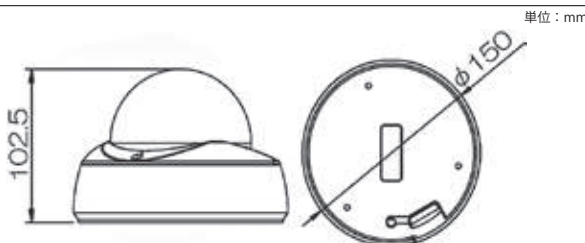


希望小売価格 ¥58,000 (税抜)

52万画素CCD搭載 頑強型高画質Day&Nightドームカメラ

VCS-9542SHD



■製品寸法図

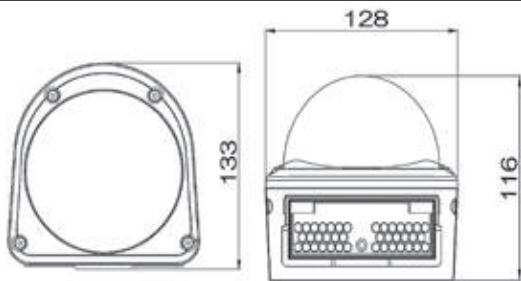

単位：mm

希望小売価格 ¥61,000 (税抜)

● Sony Effio-E搭載の高解像度700TVLモデル ● 4~9mmのバリフォーカルレンズで広範囲の撮影が可能 ● 赤外線投光器内蔵で、夜間の撮影が可能(最長照射距離約30m、90°角度調整可能、赤外線照射時は白黒撮影) ● 白色LED照明内蔵で、人感センサー検知時に赤外線照射から白色照明に自動切り換えし、カラー撮影が可能(検知距離約5m) ● 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能 ● D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明かつ自然な映像が撮影可能 ● 2D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減 ● カメラID表示機能により、画面上に最大2列52文字のカメラタイトルの表示が可能 ● プライバシーゾーン機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能 ● 画質調整機能により、ブライトネス・コントラスト・シャープネス・色相の調整が可能 ● ケーブル長約0.8m(映像・電源) ● 各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、コントロールボタンにて設定

■仕様


イメージセンサー	1/3インチ カラーCCD 52万画素 SONY製
有効画素	976(H)×494(V)
レンズ	4~9mm
水平視角	約62~30°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	700TVライン
逆光補正	BLC / HLC
ワイドダイナミックレンジ	ATR (D-WDR)
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC・J
被写体最低照度	0.03Lux (F1.2)
SN比	52dB (AGC OFF)
デナイト機能	自動 / カラー / BW
オートゲインコントロール	ON / OFF
ホワイトバランス	ATW / PUSH / ユーザー1 / ユーザー2 / ANTI CR / 手動 / PUSH LOCK
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
ノイズリダクション	2D-DNR
プライバシーマスク	4ヶ所任意設定
画質調整	左右反転 / ブライトネス / コントラスト / シャープネス / 色相 / ゲイン
センサー有効角度	水平約100° / 垂直約82°
センサー有効距離	約5m
赤外線照射距離	最長約30m (LED28個 / 850nm)
電 源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約480mA (最大)
使用動作温度範囲	-5~40°
重 量	約900g
付属品	固定用台座・ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯カメラ設置シール

52万画素CCD搭載 高画質カラードームカメラ

VCS-9582SHD



■製品寸法図

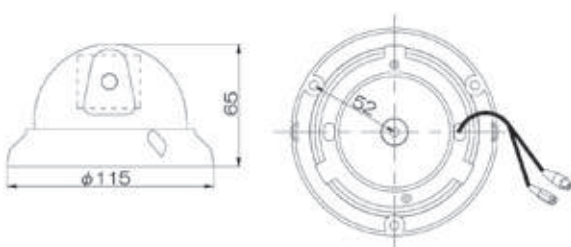

単位：mm

希望小売価格 ¥24,000 (税抜)

- ドーム型天井取付タイプなので不快感を与えません
- 2.8mmレンズで広範囲の撮影が可能(水平視角約81°)
- ケーブル長約0.2m(映像・電源)

■仕様

イメージセンサー	1/3インチカラーCCD 52万画素 SONY製
有効画素	976(H)×494(V)
レンズ	2.8mm (F2.0)
水平視角	約81°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	700TVライン
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC・J
被写体最低照度	0.03Lux (F1.4)
SN比	52dB以上
オートゲインコントロール	ON
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
消費電流	約90mA (最大)
電 源	DC12V±1V (センタープラス)
使用動作温度範囲	-5~40°C
重 量	約200g
付属品	ACアダプター・取付ネジ・防犯カメラ設置シール


低価格Day&Nightドームカメラ

VCS-916D



- 赤外線投光器内蔵で、夜間の撮影が可能
(最長照射距離約20m 赤外線照射時は白黒撮影)
- 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能
- ケーブル長約0.4m(映像・電源)

■製品寸法図

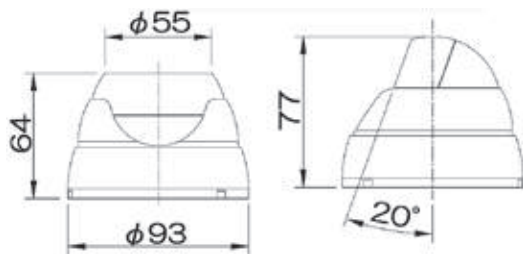

単位: mm

希望小売価格 ¥19,800(税抜)

■仕様

イメージセンサー	1/3インチ カラーCCD 27万画素 SONY製
有効画素	510(H)×492(V)
レンズ	3.6mm
水平視野角	約67°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	420TVライン
逆光補正	BLC ON
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC・J
被写体最低照度	0.1Lux (F1.2)
SN比	最大48dB
オートゲインコントロール	ON
ホワイトバランス	AUTO
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
赤外線照射距離	最長約20m (LED24個 / 850nm)
電 源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約260mA (最大)
使用動作温度範囲	-5~40°
重 量	約185g
付属品	ACアダプター・取付ネジ・防犯カメラ設置シール


低価格カラードームカメラ

VCS-960D7



- ドーム型天井取付タイプなので不快感を与えません
- 2.8mmレンズで広範囲の撮影が可能(水平視野角約65°)
- ケーブル長約0.2m(映像・電源)

■製品寸法図

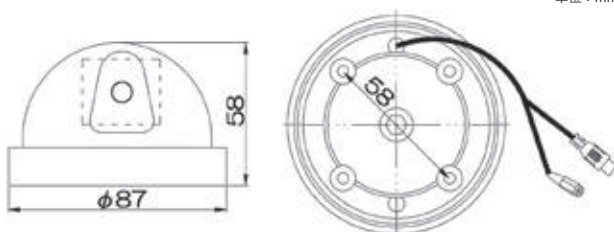

単位: mm

希望小売価格 ¥18,000(税抜)

■仕様

イメージセンサー	1/4インチカラーCCD 27万画素 SONY製
有効画素	510(H)×492(V)
レンズ	2.8mm (F2.0)
水平視野角	約65°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	420TVライン
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC・J
被写体最低照度	0.1Lux (F1.4)
SN比	最大48dB
オートゲインコントロール	ON
ホワイトバランス	AUTO
逆光補正	BLC AUTO
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
消費電流	約90mA (最大)
電 源	DC12V±1V (センタープラス)
使用動作温度範囲	-5~40°C
重 量	約105g
付属品	ACアダプター・取付ネジ・防犯カメラ設置シール

●アイコンの説明

	FULL HD	フルHD 1920×1080pの解像度
	2.1メガピクセル	CMOS画素数2.1メガピクセル
	カラー	カラー(映像信号NTSC仕様)
	1/3インチCCD	CCDサイズ1/3インチ
	41万画素	CCD画素数41万画素
	水平解像度	水平解像度540TV本
	IPカメラ	LANやインターネットを経由して遠隔地のPCでリアルタイム動画として見る事ができるカメラ
	暗視	暗闇での撮影が可能
	スマートIR	赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整する機能
	屋外仕様	屋外設置可能
	マイク	マイク機能あり
	フリッカレス機能	50Hz地域での蛍光灯の画面のちらつきを解消させる機能(アイリスレンズ併用)
	BLC 逆光補正	逆光状態で撮影する場合の露出補正機能
	最低照度	撮影に必要な被写体最低照度の数値
	DC12V	DC12V電源
	BNC	映像出力端子がBNCである
	RCA	映像出力端子がRCAである
	MJPEG	録画の圧縮方式がMJPEGである
	H.264	録画の圧縮方式がH.264である
	リモコン	リモコン操作が可能
	SDカード	SDカードまたは、マイクロSDカードへ録画
	WDR	ワイドダイナミックレンジ機能
	スピーカー	スピーカー内蔵
	モニターサイズ	モニターのLCDサイズ
	新製品	新製品

●防水規格【IP】とは？

IPは、国際電気標準会議(IEC)の定める防水性規格の保護等級表示です。

IP65	粉塵が内部に侵入しない 水の直接噴流に対する保護等級(防滴型・軒下設置程度)
IP66	粉塵が内部に侵入しない 水の強い直接噴流に対する保護等級(暴噴流型・水没不可)
IP67	粉塵が内部に侵入しない 一時的な水没に対する保護等級(完全防水型)
IP68	粉塵が内部に侵入しない 連続的な水没に対する保護等級(完全密封構造・水没使用可)

※IP66等級のカメラでも強い雨などが直接かかる場所での使用は、できるだけ避けてください。
寒暖の差が激しい場所へ設置した場合は、カメラ内部が結露する場合があります。

MT Mother Tool

フルHD BOX型高画質 HD-SDI カラーカメラ

KSN-2012

New




- フルHD1920×1080pの解像度のHD-SDIカメラ
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明かつ自然な映像が撮影可能
- 3D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により、低照度撮影時のノイズを低減
- プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大32ヶ所まで見えなくすることが可能
- 各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、コントロールボタンにて設定

希望小売価格 ￥118,000(税抜)

仕様

イメージセンサー	1/3インチカラーCMOS 2.1Megapixel Sony製
有効画素	1920(H)×1080(V)
レンズ	2.8~12mm
水平視野角	約81~23°
走査方式	プログレッシブ
水平解像度	1000TVライン
逆光補正	BLC / HLMASK
ワイドダイナミックレンジ	レベル設定
ビデオ信号出力	1.485G / s (HD-SDI)
映像出力端子	BNC, J
被写体最低照度	0.1Lux(F1.2) / 感度アップ時0.01Lux (8倍)
SN比	50dB以上(AGC OFF)
デナイト機能	オート / カラー / 白黒 / EXT
オートゲインコントロール	レベル設定
ホワイトバランス	AWBオート / マニュアル
シャッタースピード	1 / 60~1 / 50000秒
ノイズリダクション	3D-DNR
プライバシーマスク	32ヶ所任意設定
その他の機能	デジタルズーム / 画像反転 / ブライツネス・シャープネス調整
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約250mA
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約300g
付属品	ACアダプター・防犯カメラ設置シール

製品寸法図

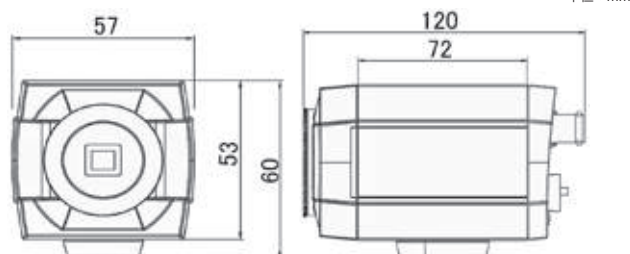

フルHD防水型高画質 HD-SDI Day&Nightカメラ

MTW-HD524IR

New




- フルHD1920×1080pの解像度のHD-SDIカメラ
- 赤外線投光器を搭載し、夜間の撮影が可能(照射距離最長約20m) 赤外線照射時は白黒撮影(IRカットフィルター OFF)
- 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能
- 防水仕様(IP66)なので軒下などの屋外への設置が可能
- WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明かつ自然な映像が撮影可能
- 3D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により、低照度撮影時のノイズを低減
- カメラタイトル機能により、画面上に最大11文字のカメラタイトルの表示が可能
- プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大8ヶ所まで見えなくすることが可能
- 各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、コントロールボタンにて設定
- ケーブル長約0.8m(映像×2・電源)

希望小売価格 ￥69,000(税抜)

仕様

イメージセンサー	1/3インチカラー CMOS 2.1Megapixel Panasonic製
有効画素	1920(H)×1080(V)
レンズ	3.7mm(F1.0)
水平視野角	約66°
走査方式	プログレッシブ
水平解像度	1000TVライン
逆光補正	BLC / HLBLC
ワイドダイナミックレンジ	レベル設定
ビデオ信号出力	1.485G / s (HD-SDI) / 1.0Vp-p 75Ω(アナログ)
映像出力端子	BNC, J(HD-SDI) / RCA, J(アナログ)
被写体最低照度	0.1Lux(F1.2) / 感度アップ時0.02Lux (4倍)
SN比	50dB以上(AGC OFF)
デナイト機能	オート / カラー / 白黒 / EXT
オートゲインコントロール	レベル設定
ホワイトバランス	AWBオート / マニュアル
シャッタースピード	1 / 60~1 / 50000秒
ノイズリダクション	3D-DNR
プライバシーマスク	8ヶ所任意設定
その他の機能	デジタルズーム / レンズシェディング補正 / 画像反転 / ブライツネス・シャープネス調整
赤外線照射距離	最長約20m(LED24個 / 850nm)
防水規格	IP66 暴噴流型(本体のみ)
電源	DC12V±1V(センタープラス)
消費電流	約500mA(最大)
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約350g
付属品	ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯カメラ設置シール

製品寸法図

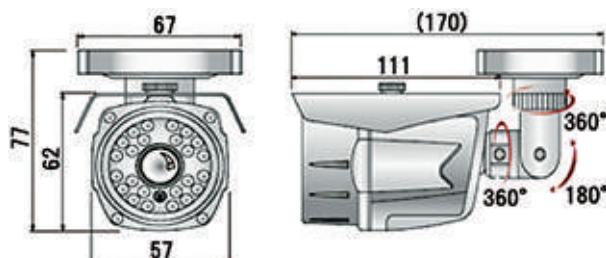

フルHD高画質 HD-SDI カラードームカメラ

MTC-HD1122

New




●フルHD1920×1080pの解像度のHD-SDIカメラ ●D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明かつ自然な映像が撮影可能 ●2D/3D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により、低照度撮影時のノイズを低減 ●カメラタイトル機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能 ●プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大8ヶ所まで見えなくすることが可能 ●各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、コントロールボタンにて設定 ●ケーブル長約0.5m(映像・電源)

希望小売価格 ￥88,000(税抜)

仕様

イメージセンサー	1/3インチカラーCMOS 2.1Megapixel Panasonic製
有効画素	1920(H)×1080(V)
レンズ	2.8~11mm(F1.2)
水平視野角	約81~25°
走査方式	プログレッシブ
水平解像度	1000TVライン
逆光補正	BLC / HSBLC
ワイドダイナミックレンジ	高 / 中 / 低 / オフ
ビデオ信号出力	1.485G / s (HD-SDI) / 1.0Vp-p 75Ω(アナログ)
映像出力端子	BNC(J)(HD-SDI×1 / 確認用アナログ×1)
被写体最低照度	0.5Lux(F1.2) / 感度アップ時0.01Lux (60倍)
電子感度アップ	2~60倍
SN比	50dB以上
デナイト機能	オート / カラー / 白黒 / EXT
オートゲインコントロール	高 / 中 / 低 / オフ
ホワイトバランス	ATW / マニュアル / 屋外 / 屋内 / AWC→SET
シャッタースピード	1 / 60~1 / 50000秒
ノイズリダクション	2D / 3D-DNR
プライバシーマスク	8ヶ所任意設定
その他の機能	デジタルズーム機能 / 画像反転機能 / 欠陥画素補正 / レンズシェディング補正
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約250mA
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約310g
付属品	ACアダプター・取付ネジ・映像確認用コード・カバーオープナー・防犯カメラ設置シール

製品寸法図

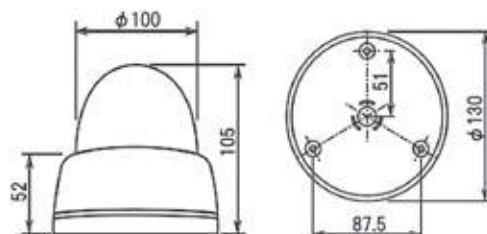

単位: mm

フルHD高画質 HD-SDI Day&Night ドームカメラ

MTC-HD1132IR

New




●フルHD1920×1080pの解像度のHD-SDIカメラ ●赤外線投光器を搭載し、夜間の撮影が可能(照射距離最長約15m 赤外線照射時は白黒撮影) ●赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能 ●D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明かつ自然な映像が撮影可能 ●2D/3D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により、低照度撮影時のノイズを低減 ●カメラタイトル機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能 ●プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大8ヶ所まで見えなくすることが可能 ●各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、コントロールボタンにて設定 ●ケーブル長約0.5m(映像・電源)

希望小売価格 ￥98,000(税抜)

仕様

イメージセンサー	1/3インチカラーCMOS 2.1Megapixel Panasonic製
有効画素	1920(H)×1080(V)
レンズ	2.8~11mm(F1.4)
水平視野角	約81~25°
走査方式	プログレッシブ
水平解像度	1000TVライン
逆光補正	BLC / HSBLC
ワイドダイナミックレンジ	高 / 中 / 低 / オフ
ビデオ信号出力	1.485G / s (HD-SDI) / 1.0Vp-p 75Ω(アナログ)
映像出力端子	BNC(J)(HD-SDI×1 / 確認用アナログ×1)
被写体最低照度	0.5Lux(F1.2) / 感度アップ時0.01Lux (60倍)
電子感度アップ	2~60倍
SN比	50dB以上
デナイト機能	オート / カラー / 白黒 / EXT
オートゲインコントロール	高 / 中 / 低 / オフ
ホワイトバランス	ATW / マニュアル / 屋外 / 屋内 / AWC→SET
シャッタースピード	1 / 60~1 / 50000秒
ノイズリダクション	3D-DNR
プライバシーマスク	8ヶ所任意設定
その他の機能	デジタルズーム機能 / 画像反転機能 / 欠陥画素補正 / レンズシェディング補正
赤外線照射距離	最長約15m (LED30個 / 850nm)
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約500mA (最大)
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約350g
付属品	ACアダプター・取付ネジ・映像確認用コード・カバーオープナー・防犯カメラ設置シール

製品寸法図

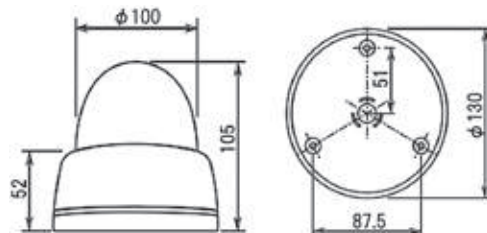

単位: mm

フルハイビジョン録画対応 4チャンネルHD-SDI ハードディスクレコーダー

KRS-4000L

New



- フルHD解像度1080p録画対応のH.264 HD-SDIレコーダー
- 2TBのハードディスクを標準搭載で長時間の録画が可能
- 1080pトータル60フレーム録画/720pトータル120フレーム録画が可能
- マウスで操作するボタンレスタイプ
- カメラ4台までの接続が可能な画面4分割機能搭載でフレーム再生も可能
- 動体検知機能内蔵で、画面に動きがあった時だけの録画が可能
- 簡単検索再生：カレンダー画面からの検索再生が可能
- 5段階の録画画質設定が可能
- プリレコーディング機能
- HDMI / VGA / BNC映像出力端子
- ネットワーク対応(スマートフォン対応)
- 録画中のメニュー操作・再生が可能
- 自動上書き録画機能
- スケジュール録画機能
- 画面自動切替え(シーケンシャル)機能
- 録画データをUSBメモリーへ保存し、Media Playerにてパソコンでの再生が可能
- 日時表示機能
- カメラタイトル表示
- メニュー画面日本語表示

仕様

映像信号	NTSC
録画方式	H.264
映像入力	4チャンネル HD-SDI
映像出力	HDMI / VGA / BNC
画面表示	4分割表示 / スイッチャー機能 / 各カメラ全画面表示
再生速度	2・4・8・30・60倍速再生 / 逆再生
録画解像度	3段階(100% / 50% / 25%) 1080p / 720p自動認識
録画フレーム数	1 / 2 / 4 / 5 / 8 / 10 / 15 / 30fps (1080p 4チャンネルトータル60fps)
画面解像度	1920×1080 (最大)
録画画質	5段階
動体検知機能	10段階から感度調整 (各チャンネルで感度調整可能)
表示言語	6ヶ国語対応
ネットワークプロトコル	TCP IP / DHCP / DDNS
ネットワークコントロール	IEブラウザ
ネットワークストリーミング	1080p@20fps (最大)
内蔵ハードディスク	SATA 2TB×1 SeagateまたはWestern Digital製
バックアップ	USB2.0フラッシュメモリー (FAT32) ※メモリー以外の機能が付随しているものは使用できない場合があります
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約3A (最大)
使用動作温度範囲	-10～40°
重量	約1900g
付属品	ACアダプター / AVコード / リモコン / マウス



録画時間の目安表(4チャンネル全て同設定の場合/HDD容量2TB)


録画解像度	フレームレート fps	最高画質	高画質	普通画質	低画質
1920×1080	15	370	440	540	1020
	8	540	640	790	1460
	4	870	1030	1250	2210
	2	1320	1450	1830	3240
	1	1400	1530	2040	3630
1280×720	30	370	440	530	1020
	15	710	840	1020	1840
	8	1020	1200	1460	2520
	4	1600	1850	2210	3570
	2	2440	2780	3090	4720
	1	2620	3010	3430	5080

(単位：時間)

※目安表の録画時間はあくまでも目安ですので、実際の録画時間が前後する場合があります

製品寸法図

単位：mm

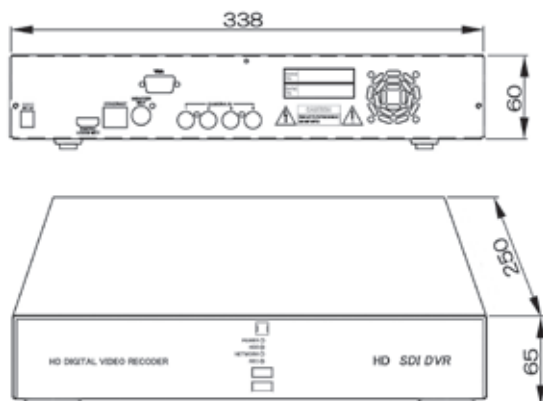

付属品



希望小売価格 ￥280,000(税抜)

100万画素CMOSカメラ内蔵H.264ポータブルセキュリティレコーダー『ホームガードⅣ』

MT-PSR02B/W



- カメラを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能
- 録画方式H.264を採用し、高画質・長時間録画を実現
- 別売のSDカードへ録画します(メーカーにより最大32GBまで対応)
- 動体検知録画機能で画面上に動きがあった場合のみの録画が可能
- 録画した映像は、テレビまたはパソコンに接続して再生
- 単3アルカリ電池4本での使用が可能なので、電源の無い場所での監視も可能(連続録画最長約5時間)
- 日付からの日時検索再生機能を搭載
- マイクを内蔵しており、至近距離の音声録音が可能
- 自動上書き録画機能
- 日本語メニュー表示対応
- 軽量・コンパクト設計
- リモコン付属
- 選べる2色(MT-PSR02B:黒 / MT-PSR02W:アイボリー)

希望小売価格 ￥52,000(税抜)

仕様

イメージセンサー	1/3インチカラー CMOS 100万画素
レンズ	2.2mmピンホールタイプ
水平視野角	約68°
被写体最低照度	5Lux
信号方式	NTSC
録画方式	H.264
録画解像度	内蔵カメラ：1280×720 / 640×480 / 320×240 外部カメラ：720×480 / 360×240
録画速度	最大30fps
画質設定	3段階 HIGH / NORMAL / BASIC SDカード (FAT16 / 32) 1GB～32GBまで対応 ※別売 推奨メーカー
記録媒体	A-DATA 32GB (Class 6) / Transcend 32GB (Class 6) / Silicon-Power 32GB (Class 6) Apacer 32GB (Class 4) / Kingston 32GB (Class 4) / SanDisk 32GB (Class 4) ※全てのSDカードの動作を保証するものではありません
再生速度	×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 倍速
映像入出力端子	1ch Phone Jack (専用ケーブルRCA.P)
音声入出力端子	1ch Phone Jack (専用ケーブルRCA.P)
パソコン接続	USB 1.1 / 2.0 (対応OS：Windows XP / VISTA / 7)
電源	DC 12V (ACアダプター使用) 単3アルカリ電池×4本 ※国内メーカー品推奨
消費電力	最大約1.6W
使用動作温度範囲	-10～40℃
寸法	65 (W) × 95 (H) × 30 (D) mm
重量	約75g (本体のみ・電池含まず)
付属品	ACアダプター・ブラケット・リモコン・専用ケーブル×2・USBケーブル

録画時間の目安表

録画解像度	フレームレート	SDカード	画質HIGH	画質Normal	画質Basic
1280×720	30FPS	32GB	59	131	197
640×480	30FPS	32GB	227	352	443
320×240	30FPS	32GB	513	628	810

(単位：時間)

※目安表の録画時間はあくまでも目安ですので、実際の録画時間が前後する場合があります

付属品



H.264ポータブルセキュリティレコーダー

MT-PSR01



- 録画方式H.264を採用し、高画質・長時間録画を実現
- 別売のSDカードへ録画します(メーカーにより最大32GBまで対応)
- 動体検知録画機能で画面上に動きがあった場合のみの録画が可能
- 日付を選択して再生する検索再生機能を搭載
- SDカードの容量が録画データで一杯になった時の自動上書き録画機能を搭載
- 録画した映像は、テレビまたはパソコンに接続して再生
- 単3アルカリ電池4本での使用が可能(連続録画最長約8時間)
- 日本語メニュー表示対応
- 軽量・コンパクト設計
- リモコン付属

希望小売価格 ￥46,000(税抜)

仕様

録画方式	H.264
録画解像度	720×480 / 320×240
録画速度	最大30fps
画質設定	3段階 HIGH / NORMAL / BASIC SDカード (FAT16 / 32) 1GB～32GBまで対応 ※別売 推奨メーカー
記録媒体	A-DATA 32GB (Class 6) / Transcend 32GB (Class 6) / Silicon-Power 32GB (Class 6) Apacer 32GB (Class 4) / Kingston 32GB (Class 4) / SanDisk 32GB (Class 4) ※全てのSDカードの動作を保証するものではありません
再生速度	×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 倍速
映像入出力端子	1ch Phone Jack (専用ケーブルRCA.P)
音声入出力端子	1ch Phone Jack (専用ケーブルRCA.P)
パソコン接続	USB 1.1 / 2.0 (対応OS：Windows XP / VISTA / 7)
電源	DC 12V (ACアダプター使用) 単3アルカリ電池×4本 ※国内メーカー品推奨
消費電力	最大約1.5W
使用動作温度範囲	-10～40℃
寸法	65 (W) × 95 (H) × 30 (D) mm
重量	約63g (本体のみ・電池含まず)
付属品	ACアダプター・ブラケット・リモコン・専用ケーブル×2・USBケーブル

録画時間の目安表

録画解像度	フレームレート	SDカード	画質HIGH	画質Normal	画質Basic
720×480	30FPS	4GB	4.8	6.4	9.6
320×240	30FPS	4GB	19.2	25.6	38.4

(単位：時間)

※目安表の録画時間はあくまでも目安ですので、実際の録画時間が前後する場合があります

付属品



New




- 52万画素CCD搭載の高解像度700TVLモデル
- 2.8~10mmのバリフォーカルレンズで広範囲の撮影が可能
- 赤外線投光器内蔵で、夜間の撮影が可能(最長照射距離約25m 赤外線照射時は白黒撮影)
- 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能
- 防水仕様(IP66)なので屋外への設置が可能
- 2D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減
- カメラID表示機能により、画面上に最大2列52文字のカメラタイトルの表示が可能
- プライバシーゾーン機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能
- SDカードレコーダーを内蔵しているので、監視と録画が1台のみで可能
- 録画方式H.264を採用し、高画質・長時間録画を実現
- 動体検知録画機能 ● 自動上書き録画機能 ● 録画データの再生を制限するパスワード機能
- 各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、リモコンにて設定

■仕様

イメージセンサー	1/3インチカラー CCD 52万画素 SONY製
有効画素	976(H)×494(V)
レンズ	2.8~10mm
水平視野角	約81~27°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	700TVライン
逆光補正	BLC/HLC
ワイドダイナミックレンジ	ATR(D-WDR)
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC・J
被写体最低照度	0.1Lux(F1.2)
SN比	62.8dB(AGC OFF)
デナイト機能	自動/カラー/BW
オートゲインコントロール	ON/OFF
ホワイトバランス	ATW/PUSH/ユーザー1/ユーザー2/ANTI CR/手動/PUSH LOCK
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
ノイズリダクション	2D-DNR
プライバシーマスク	4ヶ所任意設定
画質調整	左右反転/ブライトネス/コントラスト/シャープネス/色相/ゲイン
赤外線照射距離	最長約25m(LED42個/850nm)
防水規格	IP66 暴噴流型(本体のみ)
録画方式	H.264
録画解像度	960×480/720×480/360×240
録画速度	1/2/4/10/15/20/30fps
画質設定	3段階 NORMAL/HIGH/BASIC
再生速度	×1/×2/×4/×8/×16/×32倍速
記録媒体	SDカード 1~128GB ※別売
ケーブル長	約0.6m(映像・電源)
電源	DC12V±1V(センタープラス)
消費電流	約800mA(最大)
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約990g(シールド・ブラケット含む)
付属品	ACアダプター・取付ネジ・リモコン・防犯カメラ設置シール パスワード解除用ソフト



■製品寸法図

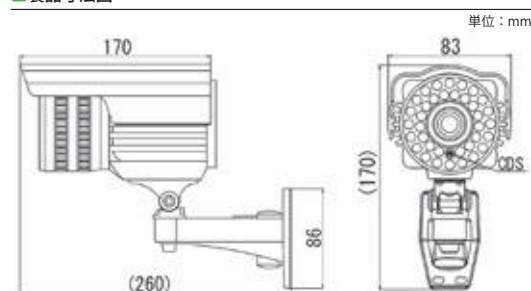

■付属品



希望小売価格 ￥98,000(税抜)

New




- 52万画素CCD搭載の高解像度700TVLモデル
- 2.8~12mmのバリエーションレンズで広範囲の撮影が可能
- 赤外線投光器内蔵で、夜間の撮影が可能(最長照射距離約15m 赤外線照射時は白黒撮影)
- 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能
- 2D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減
- カメラID表示機能により、画面上に最大2列52文字のカメラタイトルの表示が可能
- プライバシーゾーン機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能
- SDカードレコーダーを内蔵しているため、監視と録画が1台のみで可能
- 録画方式H.264を採用し、高画質・長時間録画を実現
- 動体検知録画機能 ● 自動上書き録画機能 ● 録画データの再生を制限するパスワード機能
- 各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、リモコンにて設定
- 別売のブラケットを使用して壁面への設置も可能

■仕様

イメージセンサー	1/3インチ カラーCCD 52万画素 SONY製
有効画素	976(H)×494(V)
レンズ	2.8~12mm
水平視野角	約81~23°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	700TVライン
逆光補正	BLC / HLC
ワイドダイナミックレンジ	ATR (D-WDR)
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC・J
被写体最低照度	0.5Lux (F1.2)
SN比	48dB (AGC OFF)
デナイト機能	自動 / カラー / BW
オートゲインコントロール	ON / OFF
ホワイトバランス	ATW / PUSH / ユーザー1 / ユーザー2 / ANTI CR / 手動 / PUSH LOCK
シャッタースピード	1 / 60 ~ 1 / 100000秒
ノイズリダクション	2D-DNR
プライバシーマスク	4ヶ所任意設定
画質調整	左右反転 / ブライテネス / コントラスト / シャープネス / 色相 / ゲイン
赤外線照射距離	最長約15m (LED21個 / 850nm)
録画方式	H.264
録画解像度	960×480 / 720×480 / 360×240
録画速度	1 / 2 / 4 / 10 / 15 / 20 / 30fps
画質設定	3段階 NORMAL / HIGH / BASIC
再生速度	×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32倍速
記録媒体	SDカード1~128GB ※別売
ケーブル長	約0.4m (映像・電源)
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約600mA (最大)
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約660g
付属品	ACアダプター・取付ネジ・リモコン・防犯カメラ設置シール パスワード解除用ソフト



■製品寸法図



■付属品



希望小売価格 ￥98,000(税抜)



- 1W高輝度LED×8基を搭載した明るいセンサーライト
- カラー CMOSカメラとSDカードレコーダーを内蔵し、動体を検知した時に動画 / 静止画の録画が可能
- 録画データはSDカードへ記録(メーカーにより64GBまで対応)
- 2種類のアラーム音を内蔵し、動体検知時にアラーム音を発生可能(チャイム音 / 犬の鳴き声)
- 動体検知の感度とLEDライトの照射時間の設定が可能
- 録画解像度 最大640×480
- 日時設定機能
- 自動上書き機能
- 本体防滴仕様 (IP55相当)


仕様

LED	高輝度LED 1W×8基
イメージセンサー	1/4インチカラー CMOS 30万画素
レンズ	4.8mmピンホールタイプ
水平視野角	約60°
被写体最低照度	5Lux
録画方式	MJPEG
録画解像度	640×480
録画速度	10fps
録画時間	検知1回につき、動画20秒間 / 静止画20秒間に60枚
センサー有効角度	水平 約160°
センサー有効距離	水平 約10m
記録媒体	SDカード (FAT32 / 32GBまたはexFAT / 64GBまで) 推奨メーカー : Transcend / SanDisk / Apacer / Kingston / KINGMAX
電源	AC100V
消費電力	最大約13W
使用動作温度範囲	-10~40℃
重量	約1.4kg
付属品	SDカード (2GB) ・ ポール固定アタッチメント ・ ポール固定金具 ・ 六角レンチ



製品寸法図

単位: mm

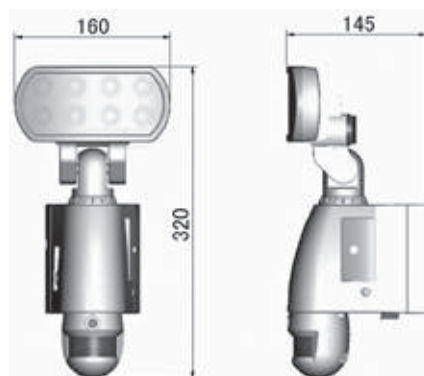

録画時間の目安表

SDカード容量	ファイルサイズ	静止画ファイル保存数 (最大値)	動画ファイル時間 (最大値)
2GB	約2MB	約1000個	約240分
2GB	約8MB	約250個	約60分

※撮影環境によって保存されるファイルの大きさが異なります。

簡素な環境でのファイルサイズは約2MB、複雑な環境ではファイルサイズは約8MBとなります

※目安表の録画時間はあくまでも目安ですので、実際の録画時間が前後する場合があります


付属品



希望小売価格 ￥39,800(税抜)

52万画素CCD搭載 防水型高画質Day&Nightカメラ


MTW-S44IR

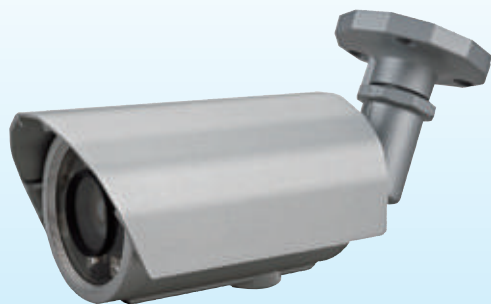

仕様

イメージセンサー	1/3インチ カラー CCD 52万画素 SONY製
有効画素	976(H)×494(V)
レンズ	6~50mm
水平視野角	約44~6°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	700TVライン
逆光補正	BLC / HLC
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR レベル設定
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC, J
被写体最低照度	0.1Lux (F1.4)
SN比	50dB以上 (AGC OFF)
デイナイト機能	自動 / カラー / BW
オートゲインコントロール	オフ / ロー / ミドル / ハイ
ホワイトバランス	ATW1 / ATW2 / AWC→SET / ANTI.CRL / マニュアル
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
ノイズリダクション	2D-DNR
プライバシーマスク	8ヶ所任意設定
その他の機能	画像反転 / プライネス・シャープネス調整 / レンズシェーディング補正 / 欠陥画素補正
赤外線照射距離	最長約60m (LED 8個 / 850nm)
防水規格	IP66 暴噴流型 (本体のみ)
ケーブル長	約0.4m (映像・電源)
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約500mA (最大)
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約1030g (シールド・ブラケット含む)
付属品	ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯カメラ設置シール

製品寸法図

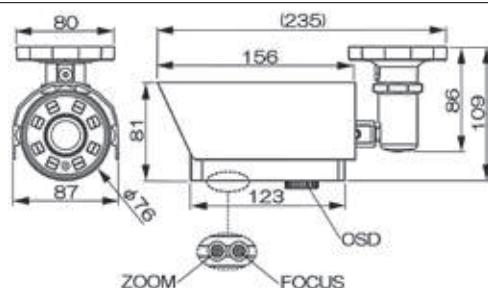

単位: mm



●高解像度700TVLモデル ●6~50mmのバリエーションで広範囲の撮影が可能 ●赤外線投光器内蔵で、夜間の撮影が可能(最長照射距離約60m 赤外線照射時は白黒撮影) ●赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能 ●防水仕様(IP66)なので軒下などの屋外への設置が可能 ●2D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減 ●カメラID表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能 ●プライバシーゾーン機能により、画面上の任意の領域を最大8ヶ所まで見えなくすることが可能 ●各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、コントロールボタンにて設定

希望小売価格 ¥65,000(税抜)

52万画素CCD搭載 防水型高画質Day&Nightカメラ


MTW-S35IR



仕様

イメージセンサー	1/3インチカラーCCD 52万画素 Panasonic製
有効画素	976(H)×494(V)
レンズ	2.8~12mm (F1.4)
水平視野角	約81~23°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	700TVライン
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC, J
被写体最低照度	0.1Lux (F1.4)
SN比	52dB以上
オートゲインコントロール	ON
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
赤外線照射距離	最長約20m (LED24個 / 850nm)
防水規格	IP66 暴噴流型 (本体のみ)
消費電流	約400mA (最大)
電源	DC12V±1V (センタープラス)
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約600g (シールド・ブラケット含む)
付属品	ACアダプター・取付ネジ・六角レンチ・防犯カメラ設置シール

製品寸法図

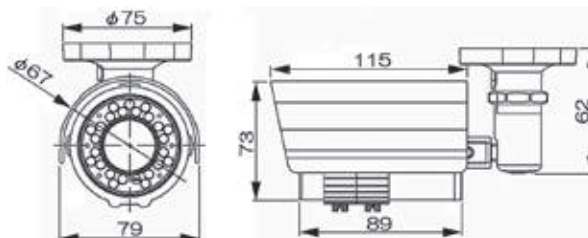

単位: mm



●高解像度700TVLモデル ●2.8~12mmのバリエーションで広範囲の撮影が可能 ●赤外線投光器を搭載し、夜間の撮影が可能(照射距離最長約20m) 赤外線照射時は白黒撮影 ●赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能 ●防水仕様(IP66)なので屋外への設置が可能 ●ケーブル長約0.5m(映像・電源)

希望小売価格 ¥40,000(税抜)

52万画素CCD搭載 防水型高画質Day&Nightカメラ

MTW-2625IR




- 高解像度700TVLモデル
- 赤外線投光器を搭載し、夜間の撮影が可能(照射距離最長約20m)
- 赤外線照射時は白黒撮影
- 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能
- 防水仕様(IP66 暴噴流型)なので屋外への設置が可能
- ケーブル長約0.4m(映像・電源)

仕様

イメージセンサー	1/3インチカラー CCD 52万画素 SONY製
有効画素	976(H)×494(V)
レンズ	2.9mm (F2.0)
水平視野角	約79°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	700TVライン
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC・J
被写体最低照度	0.1Lux (F1.2)
SN比	52dB以上
オートゲインコントロール	ON
ホワイトバランス	ATW
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
ノイズリダクション	2D-DNR ON
赤外線照射距離	最長約20m (LED24個 / 850nm)
防水規格	IP66 暴噴流型(本体のみ)
消費電流	約400mA(最大)
電源	DC12V±1V (センタープラス)
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約430g (シールド・ブラケット含む)
付属品	ACアダプター・取付ネジ・防犯カメラ設置シール

製品寸法図

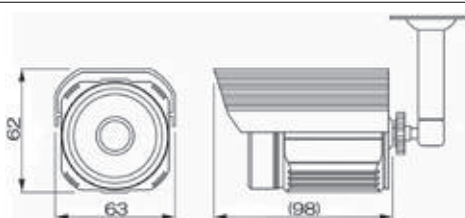

単位: mm

希望小売価格 ￥28,000(税抜)

防水型不可視赤外線投光器Day&Nightカメラ

MTW-350IR



- 高解像度600TVLモデル
- 不可視赤外線投光器を搭載し、夜間の撮影時に赤外線が赤く光るのを抑えているので目立たずに監視が可能(照射距離最長約10m 赤外線照射時は白黒撮影)
- 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能
- 防水仕様(IP66)なので軒下などの屋外への設置が可能
- ケーブル長約0.4m(映像・電源)
- 20m延長ケーブルが付属(映像・電源)

付属品




希望小売価格 ￥37,000(税抜)

仕様

イメージセンサー	1/3インチカラー CCD 41万画素 SONY製
有効画素	768(H)×494(V)
レンズ	3.6mm (F2.0)
水平視野角	約67°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	600TVライン
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC・J
被写体最低照度	0.1Lux (F1.2)
SN比	50dB以上
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
赤外線照射距離	最長約10m (LED24個 / 940nm)
防水規格	IP66 暴噴流型(本体のみ)
消費電流	約600mA(最大)
電源	DC12V±1V(センタープラス)
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約345g(シールド・ブラケット含む)
付属品	ACアダプター・取付ネジ・20m延長ケーブル・防犯カメラ設置シール

製品寸法図

単位: mm

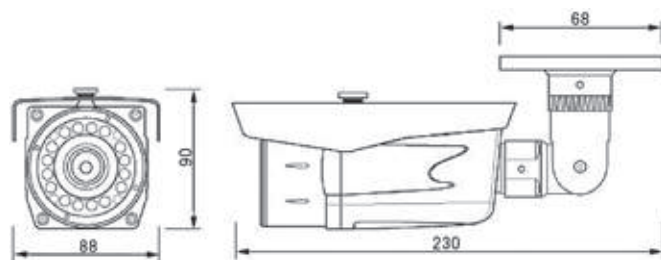

防水型高画質Day&Nightカメラ

MTW-329HIR



- 高解像度700TVLモデル
- 赤外線投光器を搭載し、夜間の撮影が可能(照射距離最長約20m)
赤外線照射時は白黒撮影
IRカットフィルター OFF機能で鮮明な夜間映像が撮影可能
- 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能
- 防水仕様(IP66)なので屋外への設置が可能
- ケーブル長約0.4m(映像・電源)


希望小売価格 ¥22,500(税抜)

仕様

イメージセンサー	1/3インチカラーCMOS 0.4Megapixel
有効画素	756(H)×504(V)
レンズ	3.6mm (F2.0)
水平視野角	約67°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	700TVライン
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC.J
被写体最低照度	0.05Lux (F1.2)
SN比	50dB以上
オートゲインコントロール	ON
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
赤外線照射距離	最長約20m (LED24個/850nm)
防水規格	IP66 暴噴流型(本体のみ)
消費電流	約400mA (最大)
電源	DC12V±1V (センタープラス)
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約253g (シールド・ブラケット含む)
付属品	ACアダプター・取付ネジ・変換コネクタ・防犯カメラ設置シール

製品寸法図

単位: mm

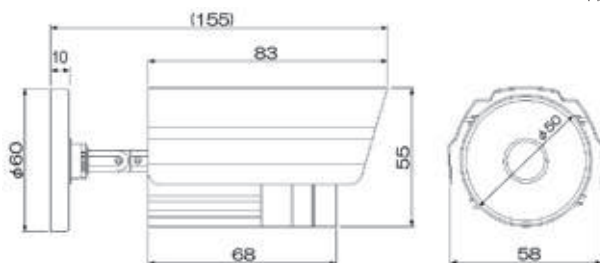

52万画素CCD搭載 超広角防水型低照度カラーカメラ

MTW-210B



- 52万画素CCD搭載の高解像度700TVLモデル
- 超広角レンズ採用で広範囲の撮影が可能(水平視野角約140°)
- 感度アップ機能で被写体最低照度0.002Luxまで対応(最高256倍)
- 防水仕様(IP66)なので軒下などの屋外への設置が可能
- D-WDR機能により明度の差が大きな場所でも鮮明かつ自然な映像が撮影可能
- DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減
- カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能
- プライバシーゾーン機能により、画面上の任意の領域を最大8ヶ所まで見えなくすることが可能
- 画像反転機能により、画像を上下左右に反転することが可能
- デ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能
- 各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定
- ケーブル長約2.8m(映像・電源・OSD)


希望小売価格 ¥25,000(税抜)

仕様

イメージセンサー	1/3インチ カラーCCD 52万画素 SONY製
有効画素数	976(H)×494(V)
レンズ	2.2mm(F2.8)
水平視野角	約140°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	700TVライン
逆光補正機能	BLC / HSBLC
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC.J
最低被写体照度	0.5Lux (F1.2) 感度UP時最高0.002Lux
SN比	50dB以上 (AGC OFF)
デ/ナイト機能	AUTO / カラー / BW
オートゲインコントロール	LOW / MIDDLE / HIGH
ホワイトバランス	ATW / AWB / AWC→SET / 詳細値設定
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
ノイズリダクション機能	3DNR
プライバシーマスク機能	8ヶ所任意設定
その他の機能	シャープネス調整 / F-DNR / デジタルズーム / モーション検知 / 画像反転
防水規格	IP66 暴噴流型(本体のみ)
ケーブル長	約2.8m (映像・電源・OSD)
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約200mA (最大)
本体重量	約160g
使用温度範囲	-10~40°
付属品	ACアダプター・取付ネジ・取付台・OSDコントローラー・防犯カメラ設置シール

製品寸法図


単位: mm

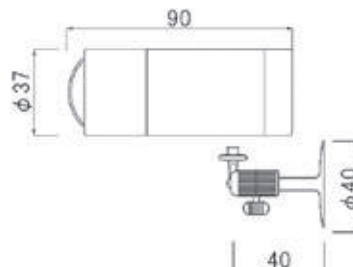

低価格防滴型Day&Nightカメラ

MTC-N23IR

New

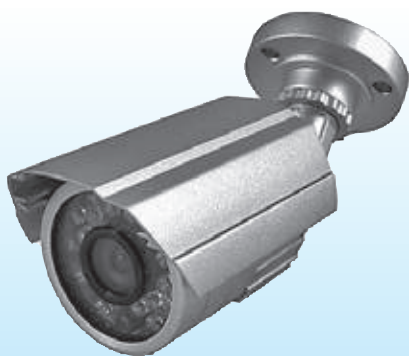

- 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能
(最長照射距離約15m 赤外線照射時は白黒撮影)
- 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能搭載
- 防滴仕様なので直接雨のかからない屋外の軒下への設置が可能
※防水仕様ではありません
- マイク内蔵で近距離の音声確認が可能
- ケーブル長約0.7m
- 20m延長ケーブルが付属(映像・電源・音声)

■付属品




希望小売価格 ￥16,000(税抜)

■仕様

イメージセンサー	1/3インチカラー CCD 27万画素 SONY製
有効画素	510(H)×492(V)
レンズ	3.6mm (F2.0)
水平視野角	約67°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	420TV本
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNCJ(延長ケーブル: RCA.P)
音声出力端子	RCAJ(延長ケーブル: RCA.P)
被写体最低照度	0.1Lux (F1.2)
SN比	48dB以上
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
赤外線照射距離	最長約15m (LED23個 / 850nm)
防水規格	IP65 防滴型(本体のみ)
消費電流	約300mA(最大)
電源	DC12V±1V(センタープラス)
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約280g (ブラケット・ケーブル含む)
付属品	ACアダプター・取付ネジ・20m延長ケーブル・変換コネクター 防犯カメラ設置シール

■製品寸法図

単位: mm

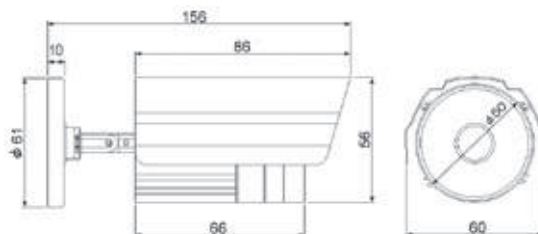

52万画素CCD搭載 防水型高画質Day&Nightドームカメラ

MTC-RD3IR



- Sony Effio-Eシステム搭載の高解像度700TVLモデル
- 赤外線投光器内蔵で、夜間の撮影が可能(最長照射距離約15m 赤外線照射時は白黒撮影)
- 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能
- 防水仕様(IP66)なので軒下などの屋外への設置が可能
- 2D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減
- カメラID表示機能により、画面上に最大2列52文字のカメラタイトルの表示が可能
- プライバシーゾーン機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能
- 各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、コントロールボタンにて設定
- ケーブル長約0.8m(映像・電源)


希望小売価格 ￥19,800(税抜)

■仕様

イメージセンサー	1/3インチカラー CCD 52万画素 SONY製
有効画素	976(H)×494(V)
レンズ	3.6mm (F2.0)
水平視野角	約67°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	700TVライン
逆光補正	BLC / HLC
ワイドダイナミックレンジ	ATR(D-WDR)
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC.J
被写体最低照度	0.1Lux (F1.2)
SN比	62.8dB (AGC OFF)
デナイト機能	自動 / カラー / BW
オートゲインコントロール	ON / OFF
ホワイトバランス	ATW / PUSH / ユーザー1 / ユーザー2 / ANTI CR / 手動 / PUSH LOCK
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
ノイズリダクション	2D-DNR
プライバシーマスク	4ヶ所任意設定
画質調整	左右反転 / ブライツネス / コントラスト / シャープネス / 色相 / ゲイン
赤外線照射	CDSセンサー 約10Lux以下
赤外線照射距離	最長約15m (LED23個 / 850nm)
防水規格	IP66 暴噴流型(本体のみ)
ケーブル長	約0.8m(映像・電源)
電源	DC12V±1V(センタープラス)
消費電流	約800mA(最大)
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約330g
付属品	ACアダプター・取付ネジ・防犯カメラ設置シール

■製品寸法図

単位: mm

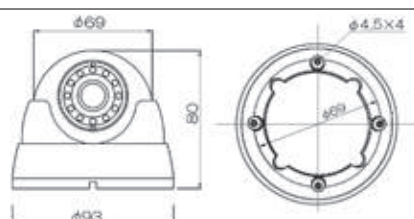

52万画素CCD搭載 高画質カラードームカメラ

KJH-D24

New




- Sony Effio-E搭載の高解像度700TVLモデル
- 2.8~12mmのバリエーションレンズで広範囲の撮影が可能
- D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明かつ自然な映像が撮影可能
- 2D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減
- カメラID表示機能により、画面上に最大2列52文字のカメラタイトルの表示が可能
- プライバシーゾーン機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能
- 画質調整機能により、ブライトネス・コントラスト・シャープネス・色相の調整が可能
- 各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、コントロールボタンにて設定
- ケーブル長約0.3m(映像・電源)

希望小売価格 ￥29,000(税抜)

仕様

イメージセンサー	1/3インチ カラー CCD 52万画素 SONY製
有効画素	976(H)×494(V)
レンズ	2.8~12mm
水平視野角	約81~23°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	700TVライン
逆光補正	BLC / HLC
ワイドダイナミックレンジ	ATR (D-WDR)
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC.J
被写体最低照度	0.05Lux (F1.2)
SN比	50dB (AGC OFF)
デナイト機能	自動 / カラー / BW
オートゲインコントロール	ON / OFF
ホワイトバランス	ATW / PUSH / ユーザー1 / ユーザー2 / ANTI CR / 手動 / PUSH LOCK
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
ノイズリダクション	2D-DNR
プライバシーマスク	4ヶ所任意設定
画質調整	左右反転 / ブライトネス / コントラスト / シャープネス / 色相ゲイン
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約100mA(最大)
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約180g
付属品	ACアダプター・取付ネジ・カバーオープナー・防犯カメラ設置シール

製品寸法図

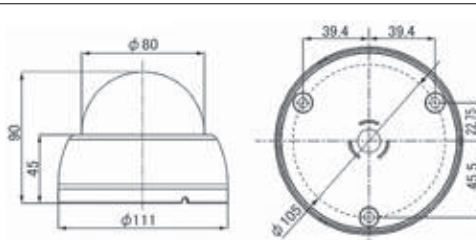

単位: mm

52万画素CCD搭載 高画質Day&Nightドームカメラ

KJH-D24IR

New




- Sony Effio-E搭載の高解像度700TVLモデル
- 2.8~12mmのバリエーションレンズで広範囲の撮影が可能
- 赤外線投光器内蔵で、夜間の撮影が可能(最長照射距離約20m 赤外線照射時は白黒撮影)
- 赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整するスマートIR機能
- D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明かつ自然な映像が撮影可能
- 2D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減
- カメラID表示機能により、画面上に最大2列52文字のカメラタイトルの表示が可能
- プライバシーゾーン機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能
- 画質調整機能により、ブライトネス・コントラスト・シャープネス・色相の調整が可能
- 各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、コントロールボタンにて設定
- ケーブル長約0.3m(映像・電源)

希望小売価格 ￥35,000(税抜)

仕様

イメージセンサー	1/3インチ カラー CCD 52万画素 SONY製
有効画素	976(H)×494(V)
レンズ	2.8~12mm
水平視野角	約81~23°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	700TVライン
逆光補正	BLC / HLC
ワイドダイナミックレンジ	ATR (D-WDR)
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC.J
被写体最低照度	0.05Lux (F1.2)
SN比	50dB (AGC OFF)
デナイト機能	自動 / カラー / BW
オートゲインコントロール	ON / OFF
ホワイトバランス	ATW / PUSH / ユーザー1 / ユーザー2 / ANTI CR / 手動 / PUSH LOCK
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
ノイズリダクション	2D-DNR
プライバシーマスク	4ヶ所任意設定
画質調整	左右反転 / ブライトネス / コントラスト / シャープネス / 色相ゲイン
赤外線照射距離	最長約20m (LED24個 / 850nm)
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電流	約300mA (最大)
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約200g
付属品	ACアダプター・取付ネジ・カバーオープナー・防犯カメラ設置シール

製品寸法図

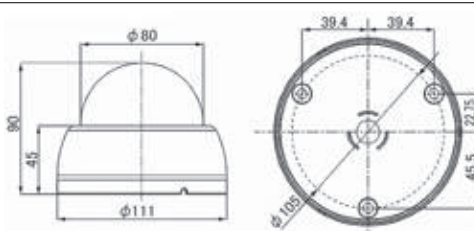

単位: mm

煙検知器型カラーカメラ


MTC-S61A



仕様

イメージセンサー	1/3インチカラー CCD 27万画素 SONY製
有効画素	510(H)×492(V)
レンズ	3.7mm(F2.0)
水平視野角	約66°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	420TVライン
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC.J
音声出力端子	RCA.J
被写体最低照度	0.2Lux(F2.0)
オートゲインコントロール	ON
SN比	48dB以上
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
消費電流	約500mA(最大)
電源	DC12V±1V(センタープラス)
使用動作温度範囲	-10~40℃
重量	約110g
付属品	ACアダプター・取付ネジ

製品寸法図

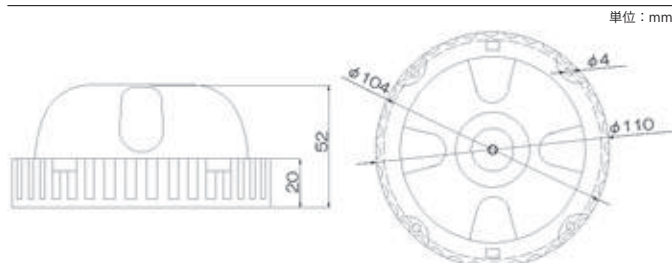

- 煙検知器型なので気付かれずに監視が可能
- マイクを内蔵しているので近距離の音声確認が可能
- 天井取付タイプ
- 低照度撮影時は白黒に自動切替え
- ケーブル長約0.5m(映像・音声・電源)

希望小売価格 ￥14,800(税抜)

低価格BOX型カラーカメラ


MTC-WCB301



仕様

イメージセンサー	1/3インチ カラー CCD 27万画素 SHARP製
有効画素	510(H)×492(V)
レンズ	3.5~8mm
水平視野角	約69~33°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	420TVライン
逆光補正	BLC
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC.J
音声出力端子	RCA.J
被写体最低照度	0.5Lux(F1.2)
SN比	48dB以上
オートゲインコントロール	ON/OFF
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
電源	DC12V±1V(センタープラス)
消費電流	最大約600mA
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約428g
付属品	ACアダプター・取付スタンド・取付ネジ・変換コネクター・防犯カメラ設置シール

製品寸法図

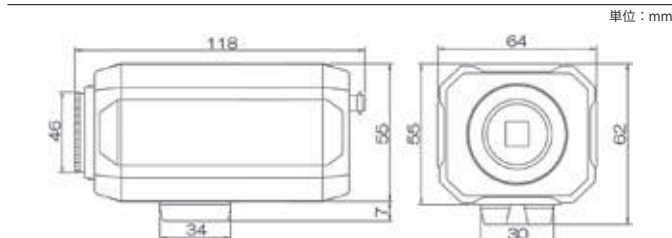

- 取付スタンドが付属した低価格カメラセット
- マイク内蔵で近距離の音声確認が可能
- パリフォーカルレンズで広範囲の撮影が可能(3.5~8mm)

付属品



希望小売価格 ￥21,000(税抜)



ネットワークIPカメラ

ホーム

Home Eye



Model MTC-HE01IP

- インターネットによるカメラへの簡単アクセスが可能(PC用ソフト/スマートフォン用アプリ使用)
- 面倒な設定が不要で、DNSや固定IPも不要。
- 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能(最長照射距離約10m / 赤外線照射時は白黒撮影に自動切替え)
- 36台までのカメラの映像をPC1台で管理が可能
- 音声双方向通信が可能
- 動体検知録画 / 人感センサー録画/スケジュール録画が可能(記録媒体: マイクロSDカード / NASサーバー)
- 警報機能 ●WiFi対応 ●メール送信機能 ●温度表示機能

■仕様


イメージセンサー	1/4インチカラー CMOS 100万画素
有効画素	1280(H) × 800(W)
レンズ	4.25mm (F2.4)
水平視野角	約46°
同期方式	内部同期
ガンマ補正	0.45
被写体最低照度	0.2Lux (LED OFF)
SN比	50dB
ナイトモード	AUTO
シャッタースピード	1/60~1/100000秒
赤外線照射距離	最長約10m (850nm)
人体感知センサー	感知距離約7m
映像圧縮方式	H.264
解像度	1280×800 / 1024×768 / 640×480 / 320×240
フレームレート	最大30fps (解像度設定・ネットワーク環境による)
通信速度	64k / 128k / 256k / 512k / 768k / 1M / 1.2M / 1.5M / 2M / 3Mbps
記録媒体	マイクロSDカード (32GBまで対応) / NASサーバー
同時アクセス数	最大20 (解像度設定・ネットワーク環境による)
LANインターフェイス	Ethernet 10BaseT / 100BaseTX
LANコネクター	RJ-45×1
外部スイッチ	リセットボタン×1
その他の機能	音声双方向通信機能 / 警報機能 / 温度表示機能
電源	DC12V1A
消費電力	最大6W
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約105g
推奨動作環境	XP: Pentium4 CPU 1.0GHz以上 / メモリー512MB以上 Vista: Intel Duo (dual coreまたはAMD) 以上 / メモリー1GB以上 回線: 受信側3MB / 送信側768KB (1台につき)
付属品	ACアダプター・取付台・取付ネジ・1mLANケーブル・専用PCソフト・プラスドライバー

希望小売価格 ￥49,800(税抜)




■製品寸法図

単位: mm

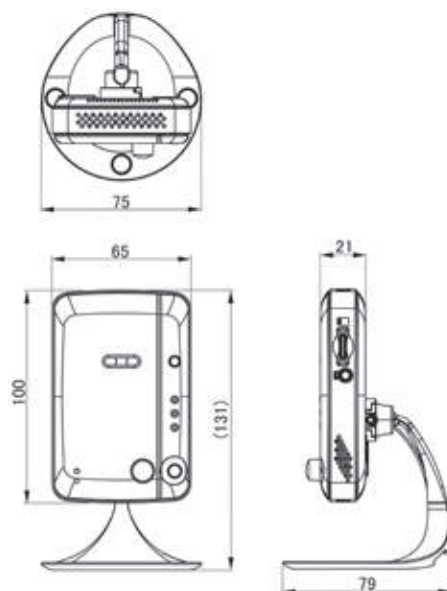


水平・垂直旋回型メガピクセルネットワークIPカメラ Home Eye

MTC-HE02IP



製品寸法図

単位: mm

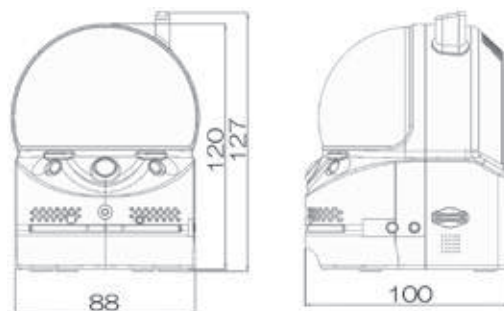

Model MTC-HE02IP

- インターネットによるカメラへの簡単アクセスが可能
(PC用ソフト / スマートホン用アプリ使用)
- 面倒な設定が不要で、DNSや固定IPも不要
- 水平180° 垂直90° の旋回が可能
- 赤外線投光器内蔵で夜間の撮影が可能
(最長照射距離約10m / 赤外線照射時は白黒撮影に自動切替え)
- 36台までのカメラの映像をPC1台で管理が可能
- 音声双方向通信が可能
- 動体検知録画 / 人感センサー録画 / スケジュール録画が可能
(記録媒体: マイクロSDカード / NASサーバー)
- 警報機能 ●WiFi対応 ●メール送信機能 ●温度表示機能

仕様

イメージセンサー	1 / 4インチカラー CMOS 100万画素
有効画素	1280 (H) × 800 (W)
レンズ	4.25mm (F2.4)
水平視野角	約46°
旋回範囲	水平130° / 垂直90°
同期方式	内部同期
ガンマ補正	0.45
被写体最低照度	0.2Lux (LED OFF)
SN比	50dB
ナイトモード	AUTO
シャッタースピード	1 / 60 ~ 1 / 1000000秒
赤外線照射距離	最長約10m (850nm)
人体感知センサー	感知距離約7m
映像圧縮方式	H.264
解像度	1280×800 / 1024×768 / 640×480 / 320×240
フレームレート	最大30fps (解像度設定・ネットワーク環境による)
通信速度	64k / 128k / 256k / 512k / 768k / 1M / 1.2M / 1.5M / 2M / 3Mbps
同時アクセス数	最大20 (解像度設定・ネットワーク環境による)
記録媒体	マイクロSDカード (32GBまで対応) / NASサーバー
LANインターフェイス	Ethernet 10BaseT / 100BaseTX
LANコネクタ	RJ-45×1
外部スイッチ	リセットボタン×1
その他の機能	音声双方向通信機能 / 警報機能 / 温度表示機能
電源	DV12V1A
消費電力	最大6W
使用動作温度範囲	-10~40°
重量	約380g
推奨動作環境	XP: Pentium4 CPU 1.0GHz以上 / メモリー512MB以上 Vista: Intel Duo (dual coreまたはAMD) 以上 / メモリー1GB以上 回線: 受信側3MB / 送信側768KB (1台につき)
付属品	ACアダプター・取付ネジ・1mLANケーブル・専用PCソフト

希望小売価格 ￥93,000(税抜)



- 1 IPカメラをルーター経由でインターネットへ接続
- 2 スマートフォンのストアよりダウンロードした専用アプリを起動させ、カメラIDとパスワードを登録
PCの場合は、インストールした付属の専用ソフトを起動させ、カメラIDとパスワードを登録
- 3 インターネットに接続可能なスマートフォンまたはPCにてIPカメラの映像を確認

52万画素CCD搭載 超高感度小型カラーカメラ

KJH-F3230A



●電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0002Luxまで対応可能
●D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能 ●3D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減 ●カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能 ●プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大8ヶ所まで見えなくすることが可能 ●ミラー機能により、画像を反転することが可能 ●デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能 ●マイクを内蔵しているので近距離の音声確認が可能 ●デジタルズーム機能 ●レンズシェーディング補正機能 ●各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、背面のコントロールボタンにて設定 ●ケーブル長約0.6m(映像・音声・電源)


希望小売価格 ￥37,000(税抜)

仕様

イメージセンサー	1/3インチ カラーCCD 52万画素 SONY製
有効画素	976(H)×494(V)
レンズ	3.6mm(F2.0)
視野角	約67°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	700TVライン
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC.J
音声出力端子	RCA.J
被写体最低照度	0.1Lux (F1.2) / 感度アップ時0.0002Lux(256倍)
電子感度アップ	最高256倍 (AUTO)
オートゲインコントロール	LOW (低) / MIDDLE (中) / HIGH (高)
ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC→SET / マニュアル
シャッタースピード	1/60~1/10000秒
S/N比	52dB以上 (AGC OFF)
デイ/ナイト	カラー / 白黒 / オート
逆光補正	BLC / HSBLC
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
カメラID	15文字表示
プライバシーゾーン	8ヶ所任意設定
ノイズリダクション	3D-DNR
デジタルズーム	最高32倍
デジタル画面表示	左右反転 / 上下反転
電源	DC5V~12V (センタープラス)
消費電流	約130mA
使用動作温度範囲	-10~40℃
重量	約50g
付属品	ACアダプター・専用ケーブル・取付台・取付ネジ

製品寸法図

単位: mm

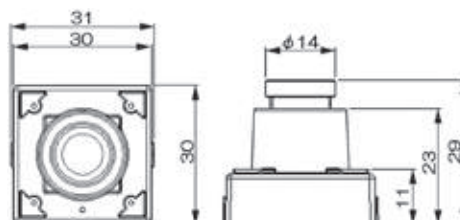

52万画素CCD搭載 超高感度小型ピンホールカラーカメラ

KJH-P3230A



●電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0002Luxまで対応可能
●D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能 ●3D-DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減 ●カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能 ●プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大8ヶ所まで見えなくすることが可能 ●ミラー機能により、画像を反転することが可能 ●デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能 ●マイクを内蔵しているので近距離の音声確認が可能 ●デジタルズーム機能 ●レンズシェーディング補正機能 ●各機能の設定は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、背面のコントロールボタンにて設定 ●ケーブル長約0.6m(映像・音声・電源)

希望小売価格 ￥37,000(税抜)

仕様

イメージセンサー	1/3インチ カラーCCD 52万画素 SONY製
有効画素	976(H)×494(V)
レンズ	3.7mm(F2.0) ピンホールタイプ
視野角	約66°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	700TVライン
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC.J
音声出力端子	RCA.J
被写体最低照度	0.1Lux (F1.2) / 感度アップ時0.0002Lux(256倍)
電子感度アップ	最高256倍 (AUTO)
オートゲインコントロール	LOW (低) / MIDDLE (中) / HIGH (高)
ホワイトバランス	AWB / ATW / AWC→SET / マニュアル
シャッタースピード	1/60~1/10000秒
S/N比	52dB以上 (AGC OFF)
デイ/ナイト	カラー / 白黒 / オート
逆光補正	BLC / HSBLC
ワイドダイナミックレンジ	D-WDR
カメラID	15文字表示
プライバシーゾーン	8ヶ所任意設定
ノイズリダクション	3D-DNR
デジタルズーム	最高32倍
デジタル画面表示	左右反転 / 上下反転
電源	DC5V~12V (センタープラス)
消費電流	約130mA
使用動作温度範囲	-10~40℃
重量	約40g
付属品	ACアダプター・専用ケーブル・取付台・取付ネジ

製品寸法図

単位: mm



高画質小型カラーカメラ

KJH-F250A




- 高解像度600TVL
- 小型なので目立たずに監視ができ、不快感を与えません
- マイクを内蔵しているので近距離の音声確認が可能
- ボードレンズタイプ
- ケーブル長約0.6m(映像・音声・電源)

希望小売価格 ￥27,000(税抜)

仕様

イメージセンサー	1/3インチカラー CCD 41万画素 SONY製
有効画素	768(H)×494(V)
レンズ	2.9mm(F2.0)
視野角	約79°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	600TVライン
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC.J
音声出力端子	RCA.J
被写体最低照度	0.2Lux(F1.2)
シャッタースピード	1/60~1/10000秒
S/N比	48dB以上
電源	DC5V~12V(センタープラス)
消費電流	約70mA
使用動作温度範囲	-10~40℃
重量	約26g
付属品	ACアダプター・専用ケーブル・取付台・取付ネジ

製品寸法図

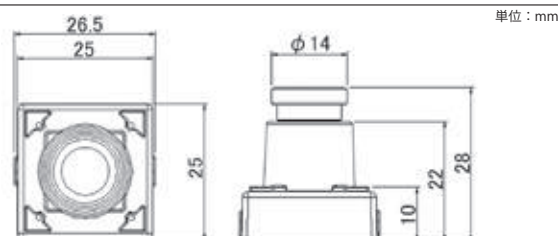

高画質小型ピンホールカラーカメラ

KJH-P250A




- 高解像度600TVL
- 小型なので目立たずに監視ができ、不快感を与えません
- マイクを内蔵しているので近距離の音声確認が可能
- ピンホールレンズタイプ
- ケーブル長約0.6m(映像・音声・電源)

希望小売価格 ￥27,000(税抜)

仕様

イメージセンサー	1/3インチ カラーCCD 41万画素 SONY製
有効画素	768(H)×494(V)
レンズ	3.7mm(F2.0)ピンホールタイプ
視野角	約66°
走査方式	2:1インターレース
水平解像度	600TVライン
同期方式	内部同期
ビデオ信号出力	1.0V p-p 75Ω
ガンマ補正	0.45
映像出力端子	BNC.J
音声出力端子	RCA.J
被写体最低照度	0.2Lux(F1.2)
シャッタースピード	1/60~1/10000秒
S/N比	48dB以上
電源	DC5V~12V(センタープラス)
消費電流	約70mA
使用動作温度範囲	-10~40℃
重量	約18g
付属品	ACアダプター・専用ケーブル・取付台・取付ネジ

製品寸法図

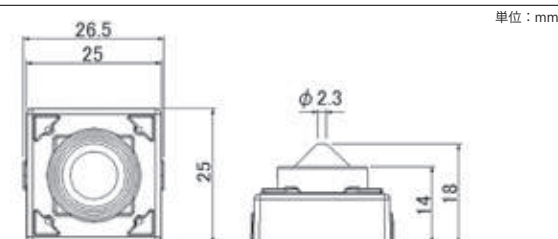

21.5インチTFTカラーワイドモニター

MT-WM22



希望小売価格 ￥130,000(税抜)

- スピーカー内蔵で音声の確認が可能
- 画面調整機能(ブライトネス・コントラスト・カラー・バックライト・ノイズリダクション)
- VESA規格75×75mm対応

仕様

LCD	21.5インチTFT
画面解像度	最大1920×1080
映像入力端子	BNC.J / VGA / HDMI
映像出力端子	BNC.J
音声入力端子	Ear-Phone.J
音声出力端子	Ear-Phone.J
OSD言語	英語 / フランス語 / ドイツ語 / デンマーク語 / オランダ語 / 中国語
電源	DC12V±1V(センタープラス)
消費電力	最大約48W
使用動作温度範囲	0~40℃
寸法	510(W)×377(H)×198(D) mm
重量	約3600g
付属品	専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・AVケーブル・変換コネクタ・オーディオケーブル

付属品



15インチTFTカラーモニター

MT-M1507A



希望小売価格 ￥65,000(税抜)

- スピーカー内蔵で音声の確認が可能
- 画面調整機能(コントラスト・ブライトネス・彩度・色合い)
- 画面位置調整機能
- VESA規格75×75mm対応

仕様

LCD	15インチTFT
画面解像度	最大1024×768
映像入力端子	BNC.J / VGA / S-VIDEO
映像出力端子	BNC.J / S-VIDEO
音声入力端子	Ear-Phone.J
OSD言語	英語 / フランス語 / イタリア語 / スペイン語 / 中国語 / 日本語
電源	DC12V±1V(センタープラス)
消費電力	最大約30W
使用動作温度範囲	0~40℃
寸法	367(W)×355(H)×180(D) mm
重量	約2100g
付属品	専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル・AVケーブル・変換コネクタ・オーディオケーブル

付属品



7インチTFTカラーモニター

MT-M700A



希望小売価格 ￥29,800(税抜)

- オートスイッチャー機能搭載で2つの映像入力を自動で切り替え可能
- スピーカー内蔵で音声の確認が可能
- 画面調整機能(カラー・コントラスト・ブライトネス)

仕様

LCD	7インチTFT (16:9)
画面解像度	最大480×270
映像入力端子	2チャンネルBNC.J
音声入力端子	2チャンネルRCA.J
コード長	約0.3m
OSD言語	9ヶ国語対応
その他の機能	画像反転 / オートスイッチャー / 画面モード切り替え (16:9⇒4:3)
電源	DC12V±1V (センタープラス)
消費電力	最大約10W
使用動作温度範囲	0~40℃
本体寸法	198(W)×135(H)×32(D) mm
重量	約498g
付属品	専用スタンド・ACアダプター・変換コネクタ×2・リモコン

付属品



17インチTFTカラーモニター

KMC-1785D

New



- 画面調整機能(ブライトネス・コントラスト・シャープネス・色温度)
- VESA規格100×100mm対応

仕様

LCD	17インチTFT
画面解像度	最大1280×1024
映像入力端子	VGA / DVI
OSD言語	6ヶ国語対応 ※日本語非対応
電源	DC12V ±1V(センタープラス)
消費電力	最大約25W
使用動作温度範囲	0~40℃
寸法	370 (W) × 385 (H) × 185 (D) mm
重量	約3300g
付属品	専用スタンド・ACアダプター・VGAケーブル

付属品



希望小売価格 ￥60,000(税抜)

4チャンネルカラー画面分割器

MTQC-14LV



(背面)


- 通常の4分割画面の他に、縦2分割・3分割・ピクチャーインピクチャー (PIP) 画面表示が可能
- チャンネル自動切替え機能で画面の切替えの間隔を1~60秒の間で任意に設定が可能
- 画面静止機能で表示画像を静止させることが可能
- 画質調整機能(ブライトネス・コントラスト・カラー)
- 日時表示機能
- カメラID表示機能

仕様

映像入力端子	4チャンネルBNC.J / EXTERNAL入力×1
映像出力端子	BNC.J / VGA / 1~4チャンネルループアウト
画面表示	4分割 / 自動切替え / 各チャンネル全画面 / PIP / 縦2分割 / 3分割
表示言語	英語
電源	DC12V ±1V(センタープラス)
消費電力	最大約10W
使用動作温度範囲	0~40℃
寸法	260 (W) × 45 (H) × 210 (D) mm
重量	約930g
付属品	ACアダプター・リモコン・AVコード・変換コネクタ



表示画面



付属品



希望小売価格 ￥39,800(税抜)

3.5インチTFTモニター搭載マルチテスタ

Rapport II

- 防犯カメラの設置・保守に必要な機能を集約したマルチテスタ
- PTZカメラコントロール機能 ● 映像信号テスト機能
- 映像表示機能 ● LANケーブルテスト機能
- デジタルテスタ機能

仕様

電気的特性	入力電圧	DC12V±10%, 1.2A 以上
	バッテリー	内蔵リチウムポリマー電池 充電時間最大約6時間 動作時間フル充電で約3時間
映像	信号方式	NTSC / PAL
	映像入出力	1.0Vp-p 75Ω
	映像入出力端子	BNC・J
PTZ動作テスト	プロトコル	Multi
	転送速度	2400bps ~ 38400bps
	転送方式	RS-422 / RS-485
使用動作温度範囲	-10~50℃	
充電電圧	DC12V±10%	
付属品	ACアダプター・映像ケーブル・テストリード・ストラップ・UTPケーブルテスト用ターミネーター	

デジタルテスタ仕様

測定モード	測定範囲	最少測定値	確 度
DC電圧	400mV	100μV	± (2.5%+4dpts)
	4V	1mV	
	10V	10mV	
	300V	100mV	
AC電圧	4V	1mV	± (2.0%+4dpts)
	40V	10mV	
	300V	100mV	
抵 抗	400Ω	0.1Ω	± (2.0%+4dpts)
	4kΩ	1Ω	± (2.0%+2dpts)
	40kΩ	10Ω	
	400kΩ	100Ω	
	4MΩ	1kΩ	± (2.0%+4dpts)
	40MΩ	10kΩ	± (3.0%+5dpts)
導通チェック	抵抗値20Ω以下のときにピープ音が鳴動		



希望小売価格 ￥69,800(税抜)

屋外設置型ダミーカメラ

DC-027IR



- CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯
- 壁面取付タイプ

仕様

材質	ABS
電源	単3アルカリ電池×2 (別売)
電池寿命	2~3ヶ月
寸法	85(W)×108(H)×174(D)mm
重量	約250g
付属品	防犯カメラ設置シール・取付ネジ

希望小売価格 ￥3,500(税抜)

屋外設置型ダミーカメラ

DC-008IR



- CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯
- 壁面取付タイプ

仕様

材質	アルミニウム・ABS
電源	単3アルカリ電池×2 (別売)
電池寿命	2~3ヶ月 (夜間のみ点灯の場合)
寸法	87(W)×75(H)×270(D)mm
重量	約430g
付属品	防犯カメラ設置シール・取付ネジ

希望小売価格 ￥5,500(税抜)

屋外設置型ダミーカメラ

DC-03



- カメラケース型
- 電池にてLEDが点滅
- 壁面取付タイプ

仕様

材質	アルミニウム・ABS
電源	単3アルカリ電池×2(別売)
電池寿命	3~6ヶ月
寸法	110(W)×100(H)×345(D)mm
重量	約680g
付属品	スタンド・防犯カメラ設置シール・取付ネジ

希望小売価格 ¥5,800(税抜)

屋外設置型ダミーカメラ

IR-2000



- 電池にてLEDが点滅
- 壁面取付タイプ


仕様

材質	ABS
電源	単3アルカリ電池×2(別売)
電池寿命	3~6ヶ月
寸法	120(W)×100(H)×260(D)mm
重量	約280g
付属品	スタンド・防犯カメラ設置シール・取付ネジ

希望小売価格 ¥3,500(税抜)

ワイヤレス型ダミーカメラ

DC-034PT

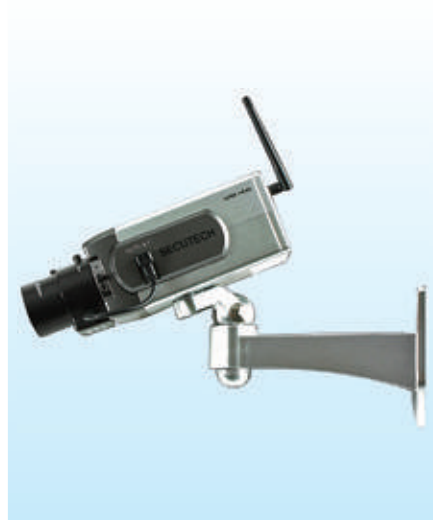

- 動体を検知するとLEDが点滅し左右に旋回

仕様

材質	ABS
旋回角	左右45°
電源	単3アルカリ電池×3(別売)
電池寿命	約3ヶ月(動作1日15回以内)
寸法	55(W)×230(H)×150(D)mm
重量	約210g
付属品	スタンド・防犯カメラ設置シール・取付ネジ

希望小売価格 ¥3,500(税抜)

スピードドーム型ダミーカメラ

DS-2100



- 電池にてLEDが点滅
- 壁面・天井取付タイプ

仕様

材質	ABS
電源	単3アルカリ電池×2(別売)
電池寿命	3~6ヶ月
寸法	Φ130×235(H)mm
重量	約243g
付属品	防犯カメラ設置シール・取付ネジ

希望小売価格 ¥3,500(税抜)

ドーム型ダミーカメラ

DS-1500B



- 電池にてLEDが点滅
- 天井取付タイプ

仕様

材質	ABS
電源	単3アルカリ電池×3(別売)
電池寿命	3~6ヶ月
寸法	Φ128×90(H)mm
重量	約130g
付属品	防犯カメラ設置シール・取付ネジ

希望小売価格 ¥2,600(税抜)

ダミーセキュリティセンサー

IR-2400




- 赤外線ビームセンサーアラーム型
- 電池にてLEDが点滅する屋内用ダミーセンサー
- ビスまたは固定バンドにて設置
- 2台1セット

仕様

材質	ABS
電源	単3アルカリ電池×2(別売)
電池寿命	3~6ヶ月
寸法	84(W)×172(H)×75(D)mm
重量	約136g×2台
付属品	取付ネジ・ポール取付固定バンド

希望小売価格 ¥3,500(税抜)

BOX型カメラ屋外設置用ハウジング CH-607

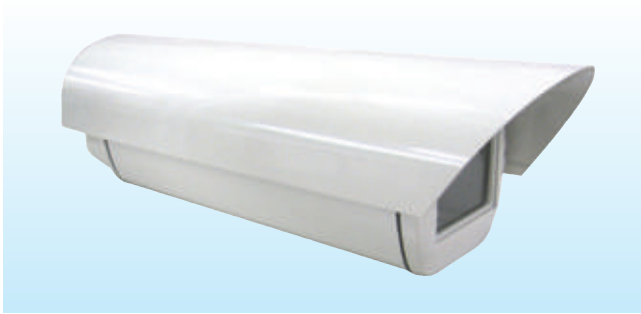

- BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジング
- 防滴仕様


※取付用ブラケットは別売 (SD-211A / SD-215)

仕様

材質	アルミニウム・ABS
寸法	147 (W) × 140 (H) × 470 (D) mm
収納寸法	105 (W) × 100 (H) × 320 (D) mm
重量	約2400g

希望小売価格 ￥12,000 (税抜)

BOX型カメラ屋外設置用ハウジング CH-605

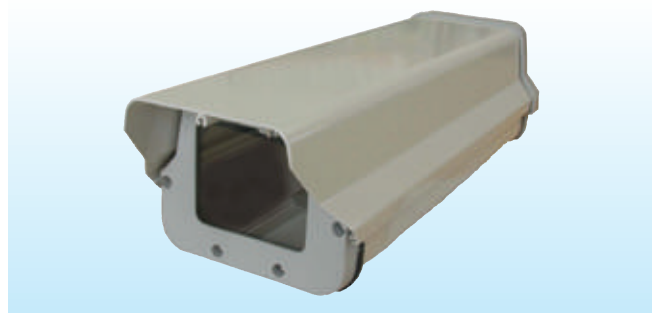

- BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジング
- 防滴仕様 ●ワンタッチ開閉タイプ

※取付用ブラケットは別売 (SD-211A / SD-215)

仕様

材質	アルミニウム・ABS
寸法	142 (W) × 115 (H) × 370 (D) mm
収納寸法	100 (W) × 80 (H) × 300 (D) mm
重量	約1100g

希望小売価格 ￥7,000 (税抜)

BOX型カメラ屋外設置用ハウジング CH-605S



- BOX型カメラを屋外へ設置するためのハウジング
- 防滴仕様 ●ワンタッチ開閉タイプ

※取付用ブラケットは別売 (SD-205N / SD-215)

仕様

材質	アルミニウム・ABS
寸法	142 (W) × 115 (H) × 280 (D) mm
収納寸法	100 (W) × 80 (H) × 210 (D) mm
重量	約700g

希望小売価格 ￥6,500 (税抜)

カメラハウジング用ブラケット SD-211A



- カメラハウジング壁面設置用ブラケット

仕様

材質	アルミニウム
最大負荷荷重	約5kg
寸法	93 (W) × 285 (H) × 100 (D) mm
重量	約520g

希望小売価格 ￥3,000 (税抜)

カメラハウジング用ブラケット SD-205N



- カメラハウジング壁面設置用ブラケット

仕様

材質	アルミニウム
最大負荷荷重	約5kg
寸法	85 (W) × 265 (H) × 100 (D) mm
重量	約400g

希望小売価格 ￥2,400 (税抜)

カメラハウジング用ブラケット SD-215



- カメラハウジング天井設置用ブラケット

仕様

材質	アルミニウム
最大負荷荷重	約10kg
寸法	100 (W) × 370 (H) × 210 (D) mm
重量	約900g

希望小売価格 ￥8,000 (税抜)

ブラケットポール取付金具 SD-218A



- カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具
SD-211A / SD-205Nに対応

仕様

材質	アルミニウム
対応ポール径	130mm程度まで
寸法	170 (W) × 113 (H) × 45 (D) mm (片側)
重量	約1080g

希望小売価格 ￥8,000 (税抜)

ストレート型カメラスタンド SD-224A



- コード収納タイプ

仕様

材質	アルミニウム
カメラ接続部	共通取付ネジ1 / 4インチ
最大負荷荷重	約2kg
寸法	Φ120 × 135 (H) mm
重量	約260g

希望小売価格 ￥2,400 (税抜)

伸縮式カメラスタンド SD-224C



- コード収納伸縮タイプ

仕様

材質	アルミニウム
カメラ接続部	共通取付ネジ1 / 4インチ
最大負荷荷重	約2kg
寸法	Φ120 × 300 ~ 420 (H) mm
重量	約385g

希望小売価格 ￥4,800 (税抜)

伸縮式カメラスタンド SD-224D



- コード収納伸縮タイプ

仕様

材質	アルミニウム
カメラ接続部	共通取付ネジ1 / 4インチ
最大負荷荷重	約2kg
寸法	Φ120 × 600 ~ 1020 (H) mm
重量	約590g

希望小売価格 ￥5,800 (税抜)

小型カメラスタンド SD-229



- 小型低価格タイプ

仕様

材質	アルミニウム
カメラ接続部	共通取付ネジ1 / 4インチ
最大負荷荷重	約1kg
寸法	Φ58 × 114 (H) mm
重量	約135g

希望小売価格 ￥1,400 (税抜)

クリップ式カメラスタンド SD-222



- 移動設置用クリップタイプ

仕様

材質	鉄・アルミニウム
カメラ接続部	共通取付ネジ1 / 4インチ
最大負荷荷重	約1kg
寸法	50 (W) × 130 (H) × 40 (D) mm
重量	約100g

希望小売価格 ￥1,400 (税抜)

バリフォーカルオートアイリスレンズ

MTL5100A



- 超望遠DCタイプ
- F1.8 / 5~100mm
- CSマウント
- 寸法 47(W)×99(H)×55(D)mm
- 重量 約250g

希望小売価格 ￥22,000(税抜)

バリフォーカルレンズ

MTL5100G



- 超望遠マニュアルアイリスタイプ
- F1.8 / 5~100mm
- CSマウント
- 寸法 Φ38×73(H)mm
- 重量 約120g

希望小売価格 ￥18,000(税抜)

バリフォーカルオートアイリスレンズ

KVL-0550AD



- 望遠DCタイプ
- F1.4 / 5~50mm
- CSマウント
- 寸法 45(W)×70(H)×52(D)mm
- 重量 約130g

希望小売価格 ￥20,000(税抜)

バリフォーカルオートアイリスレンズ

KVL-2812AD



- DCタイプ
- F1.4 / 2.8~12mm
- CSマウント
- 寸法 40(W)×63(H)×46(D)mm
- 重量 約70g

希望小売価格 ￥16,000(税抜)

ACアダプター

LTE12W-S2



- カメラ用電源として使用
- DC12V1A(Φ2.1-5.5 / センタープラス)
- スイッチングタイプ
- コード長約1.8m
- 寸法 34(W)×50(H)×24(D)mm

希望小売価格 ￥1,800(税抜)

音声集音用小型マイク

MT-HSM



- 防犯カメラの補助マイクとして使用
- 電源 DC12V±6V(センタープラス)
- 消費電流 約3mA
- 周波数特性 50Hz~15kHz
- 入力感度 -56dB±3dB (at 1kHz)
- S/N比 40dB
- 音声入力端子 RCAJ
- 寸法 7(W)×8(H)×33(D)mm
- 重量 約17g(ケーブル込)
- ケーブル長 約0.4m
- ※ACアダプターは別売 LTE12W-S2

希望小売価格 ￥4,500(税抜)

ACアダプター

LTE60E



- DC12V5A(Φ2.1-5.5 / センタープラス)
- スイッチングタイプ
- コード長約1.8m(電源コード約0.9m)
- 寸法 54(W)×35(H)×123(D)mm

希望小売価格 ￥4,000(税抜)

電源分岐コード

MT-5PW



- 1つの電源を5つに分岐
- DVR1台とカメラ4台で使用可能
- Φ2.1-5.5
- コード長約0.3m

希望小売価格 ￥1,000(税抜)

DC12V出力用電池BOX

MT-BP12V



- 単3アルカリ電池8本使用によりDC12Vの電源出力が可能
- 小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源として使用
- Φ2.1-5.5 / センタープラス
- コード長約1m

希望小売価格 ￥1,400(税抜)

4チャンネル映像伝送装置

MT-VB204



- カメラ4台分の映像ケーブルをLANケーブル1本にまとめることができるので、配線が容易になり、工事がしやすくなります
- 送信用と受信用の2台1組
- 電源不要



- 映像入出力端子 4CH BNC
- 映像伝送端子 RJ-45 (LANケーブル使用)
- 伝送距離 最大300m
- 寸法 103 (W) × 29 (H) × 70 (D) mm
- 重量 約130 g

希望小売価格 ¥8,000 (税抜)

映像ケーブル用BNCコネクターコード

MT-FUMT1



- 2芯ケーブルをプラスドライバーで固定するだけで簡単にBNCケーブルを作ることが可能
- 伝送距離最長300m
- 2本1組

希望小売価格 ¥2,500 (税抜)

カメラ用延長ケーブル

CD-20A



- 映像・音声・電源を延長
- ケーブル長20m



希望小売価格 ¥4,200 (税抜)

CD-20B



- 映像・音声・電源を延長
- ケーブル長20m
- CD-20Aの延長用としても使用可能



希望小売価格 ¥4,200 (税抜)

CD-20E/CD-30E/CD-50E



- 映像・電源を延長



型式	ケーブル長	価格
CD-20E	20m	¥3,800 (税抜)
CD-30E	30m	¥5,200 (税抜)
CD-50E	50m	¥8,000 (税抜)

防犯ステッカー

MT-BC1



- 寸法 60 (W) × 220 (H) mm

希望小売価格 ¥400 (税抜)

MT-BC2



- 寸法 220 (W) × 60 (H) mm

希望小売価格 ¥400 (税抜)

MT-BC3



- 寸法 140 (W) × 90 (H) mm

希望小売価格 ¥400 (税抜)

貼るだけで犯罪抑止効果が期待できます

変換コネクター

BNC.P-RCA.J



希望小売価格
オープン価格

BNC.J-RCA.P



希望小売価格
オープン価格

BNC.P-RCA.P



希望小売価格
オープン価格

BNC.P-F.J



希望小売価格
オープン価格

中継コネクター

BNC.J-BNC.J



- 延長ケーブルCD-20Eのジョイント用として使用 (延長は合計最大40mまで)

希望小売価格
オープン価格

Company Profile

■ 業務内容

1. 電子計測器・計量器機の企画・開発
2. 防犯カメラ・セキュリティレコーダーの企画・開発
3. 電子回路の企画・設計・開発
4. 上記の製造・販売・輸出入

■ 主な製品群

デジタルオシロスコープ／電流・電圧・抵抗測定器／デジタル温度計・湿度計／非接触型温度計／環境測定器／水質測定器／パネルマウント温度コントローラー／ユニバーサル基板／自動車整備用計測器
デジタルハードディスクレコーダー／防犯カメラ／ネットワークIPカメラ／SDカードレコーダー／一体型カメラ／センサーライトカメラ／画面分割器／ダミーカメラ
その他OEM供給品

■ 会社概要

商 号：株式会社マザーツール
英 文 名：MOTHER TOOL CO.,LTD.
所 在 地：長野県上田市御所431-6
設 立：1988年8月8日
資 本 金：1,000万円
代 表 者：代表取締役社長 西澤明久
決 算 日：7月31日（年1回）
事業内容：デジタル計測器・防犯カメラシステムの製造・販売・輸出入業
加入団体：日本防犯設備協会／長野県防犯設備協会／日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会
関連会社：株式会社エムティー
取引銀行：八十二銀行／三井住友銀行／長野銀行／群馬銀行

■ 会社沿革

- 1988年 デジタルマルチメータ用のカスタムICを開発し、長野県上田市御所に自社ブランドのデジタルマルチメーター・アナログテスターの販売を主業務として会社を設立
- 1990年 本社を長野県上田市中之条に移転
デジタル温度計・デジタル湿度計モジュールの販売を開始
デジタルマルチメーター・アナログテスターのOEM供給を開始
- 1993年 デジタルパネルメーターモジュールの販売を開始
発芽コントローラーを受託開発し、OEM供給を開始
- 1996年 磁束密度計を受託開発し、OEM供給を開始
CCDカメラモジュールの販売を開始
- 1997年 監視用防犯カメラおよび関連機器の販売を開始
- 2000年 本社を長野県上田市御所に移転
- 2002年 ビデオドアホン・ハンディオシロスコープの販売を開始
- 2004年 自動車整備用ノイズキャッチャーを受託開発し、OEM供給を開始
- 2006年 ロータリーエンジン用圧力計を受託開発し、OEM供給を開始
- 2010年 磁力極性チェッカーの販売を開始
- 2011年 熱中症指数計・ソーラーペンサーモの販売を開始
ポータブルセキュリティレコーダーを企画・開発し、販売を開始



2014 MOTHERTOOL TOTAL SECURITY SYSTEM

マザーツールホームページ

www.mothertool.co.jp

■VACRON日本総代理店

■KOCOM日本総代理店

■公益社団法人 日本防犯設備協会会員

■社団法人 日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会会員

■長野県防犯設備協会会員



防犯カメラシステム & デジタル計測器

株式会社 マザーツール

〒386-0033 長野県上田市御所431-6 Tel.0268-25-2332(代) Fax.0268-25-2398



安全に関する注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置・ご使用ください。

■お買い求めは…

- 商品の外観、仕様は予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
- カタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。
- ご用命・ご相談は、お近くの各販売会社又は、株式会社マザーツールまでお問い合わせください。